

■ TAGINDDÆKNINGER I TOPKVALITET

Schiedel taginddækninger sikrer tætning omkring skorstene og beskytter mod regn og fugt, hvilket forhindrer lækager. De er fremstillet i slidstærke, UV-beständige materialer af høj kvalitet og passer til forskellige tagtyper. Samtidig er de nemme at montere, hvilket gør dem til et populært valg for både private og professionelle.



■ DRAFTBOOSTER

Draftbooster er en elektrisk røgsuger til skorstene, der sikrer optimal træk i brændeovne og pejse. Den forbedrer luftstrømmen, hvilket gør det nemmere at tænde op og reducerer røgdudslip i rummet. Med Draftbooster opnår man en mere effektiv forbrænding og bedre varmeudnyttelse, selv ved dårlig træk eller ugunstige vejrforhold.

■ BEREGNING AF SKORSTEN

For at forhandleren eller installatøren kan udarbejde et tilbud på din nye skorsten, kan du selv bidrage med nogle nyttige informationer. Udfyld så mange informationer som muligt.

Det vil gøre processen lettere og sikre et godt udgangspunkt for det videre forløb.


Installation med topafgang

Skjult overgang Ja Nej
 Taghældning grader gr
 Lofthældning grader gr

1. Ovn Højde cm
 2. Afstand fra gulv til loft cm
 3. Afstand fra gulv til kip cm
 4. Afstand fra væg til center af røgstuds cm
 5. Afstand fra loft til kip cm
 6. Husets bredde cm

Udvendig vægmontering

Højde fra gulv til midt røgafgang cm
 Afstand fra gulv til kip cm

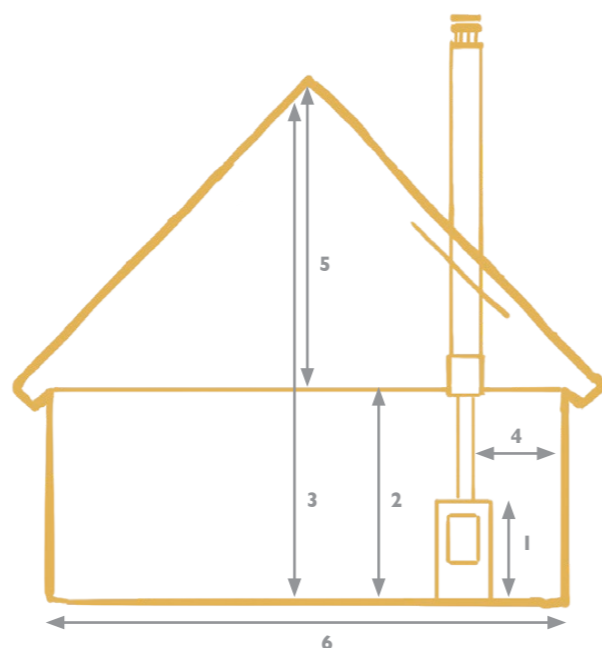

Tagtype
 Bølgeeternit
 Tegl
 Tagpap
 Andet

Undertag
 Ja Nej

Dampspærre
 Ja Nej

**SCHIEDEL
PERMETER SMOOTH
SKORSTENSSYSTEM**

Giver fleksible installationsmuligheder, herunder topmontering med halv- eller helisolering, skjult overgang for en elegant løsning, samt den smarte Startboks for nem tilslutning.



**Derfor skal du vælge
Schiedel Perimeter Smooth:**

- Elegant design uden låsebånd
- Monteringsvenlig
- Rustfri yderrør med UV-beständig og slidstærk pulverlakering
- Syrefast inderrør med høj korrosionsbestandighed
- Isoleret med keramisk Superwool
- Mulighed for én dimension fra ovn til loft via skjult overgang eller startboks.
- Vores egen godkendte løsninger til installationer i brandfarlige vægge.
- CE-mærket og godkendt ihht. Norsk standard og EN 1856-1

**20 års garanti
mod gennemtæring**



| SKORSTENSPAKKER | VARE NUMMER | EAN NUMMER | DB NUMMER |
|---|-------------|---------------|-----------|
| Basis skorstenspakke | 177982 | 4051921938367 | 2437342 |
| <i>Isoleret startsektion 1 m, loftkrave 0°, isoleringsring, tagstyr, isoleret sektion 1 m, skorstenshætte</i> | | | |

| KOBLINGER FRA OVN TIL PEJSERØR | VARE NUMMER | EAN NUMMER | DB NUMMER |
|---|-------------|---------------|-----------|
| Overgang Ø150 røgstuds til halvisolert rør | 149470 | 4051921683762 | 2431720 |
| Overgang Ø150 røgstuds til isoleret rør | 149494 | 4051921684004 | 2431723 |
| <i>Kan tilpasses i højde, brug evt pyntekrave</i> | | | |
| Pyntekrave Ø200 til halvisolert, H150 mm | 111297 | 4037494907924 | 2442999 |
| Pyntekrave Ø250 til helisolert, H150 mm | 111877 | 4037494907948 | 2431816 |
| <i>Anvendes til at skjule uisolert rør ved tilpasning af isoleret skorstenslængde. Afstand til brændbart materiale 150 mm</i> | | | |

| UISOLEREDE RØR, INDV. Ø150 | VARE NUMMER | EAN NUMMER | DB NUMMER |
|---|-------------|---------------|-----------|
| Uisolert skorstensrør 1,5 m, sort | 177422 | 4051921927538 | 2431684 |
| Uisolert skorstensrør 2,0 m, sort | 177421 | 4051921927521 | 2431686 |
| <i>Tilpasses i længde, minimum afstand til loft 300 mm Afstand til brændbart væg 450 mm</i> | | | |





| HALVISOLEREDE RØR, PMS25, UDV. Ø200 | VARE NUMMER | EAN NUMMER | DB NUMMER |
|--|-------------|---------------|-----------|
| Halvisoleret rør, 250 mm, sort | 112889 | 4051921055491 | 2431736 |
| Halvisoleret rør, 500 mm, sort | 115924 | 4051921058379 | 2431737 |
| Halvisoleret rør, 1000 mm, sort | 117980 | 4051921055255 | 2431739 |
| Halvisoleret justérbar rør, 375-585 mm, sort | 157114 | 4051921767257 | 2431785 |
| Halvisoleret bøjning, 15°, sort | 111814 | 4051921055613 | 2431786 |
| Halvisoleret bøjning, 30°, sort | 112151 | 4051921055736 | 2431788 |
| Halvisoleret bøjning, 45°, sort | 112813 | 4051921055859 | 2431789 |
| Halvisoleret bøjning, 90° m rensedør | 114500 | 4051921056214 | 2431791 |
| <i>Afstand til brændbart materiale 50 mm</i> | | | |

| ISOLEREDE STARTSEKTIONER, UDV. Ø250 | VARE NUMMER | EAN NUMMER | DB NUMMER |
|--|-------------|---------------|-----------|
| Schiedel Startboks | 152000 | 4051921695444 | 2431760 |
| Schiedel Startboksrør, 100-400 mm | 152181 | 4051921696816 | 2431735 |
| Schiedel Startboksrør, 600-900 mm | 151996 | 4051921695406 | 2431736 |
| <i>Schiedel startboksløsning kan med fordel anvendes i specielt byggefasen i nybyg Afstand til brændbart materiale min. 25 mm/50 mm (se monteringsanvisning)</i> | | | |

| ISOLEREDE STARTSEKTIONER, UDV. Ø250 | VARE NUMMER | EAN NUMMER | DB NUMMER |
|---|-------------|---------------|-----------|
| Isoleret startsektion, H220 mm, sort | 124006 | 4051921433695 | 2431783 |
| Isoleret startsektion, H900 mm, sort | 177773 | 4051921935540 | 2431761 |
| <i>Afstand til brændbart materiale minimum 25 mm/50 mm (se monteringsanvisning)</i> | | | |

| ISOLEREDE RØR, UDV. Ø250 | VARE NUMMER | EAN NUMMER | DB NUMMER |
|--|-------------|---------------|-----------|
| Isoleret rør, 250 mm, sort | 117597 | 4051921058010 | 2431762 |
| Isoleret rør, 500 mm, sort | 115930 | 4051921057891 | 2431763 |
| Isoleret rør, 1000 mm, sort | 117628 | 4051921057778 | 2431764 |
| Isoleret bøjning, 15°, sort | 111813 | 4051921058133 | 2431765 |
| Isoleret bøjning, 30°, sort | 115098 | 4051921058256 | 2431766 |
| Isoleret bøjning, 45°, sort | 115724 | 4051921058379 | 2431767 |
| Isoleret bøjning, 90° m rensedør, sort | 117782 | 4051921058737 | 2431802 |
| <i>Isoleret længdesektion med effektiv forlængelse på -45 mm Afstand til brændbart materiale min. 25 mm/50 mm (se monteringsanvisning)</i> | | | |

| SKORSTENSHÆTTER OG RØGSUGER | VARE NUMMER | EAN NUMMER | DB NUMMER |
|--------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Topafslutning til røgsuger | 145480 | 4051921632265 | 2431812 |
| Skorstenshætte, inkl. låsebånd | 115200 | 4037494438886 | 2431769 |
| Draftbooster | 143935 | 5713051100012 | 2443000 |



| LOFTKRAVER | VARE NUMMER | EAN NUMMER | DB NUMMER |
|---|-------------|---------------|-----------|
| Loftkrave, 0°, sort, indv. Ø200, Udv. Ø450 mm | 110908 | 4037494415320 | 2431756 |
| Loftkrave, 0°, hvid, indv. Ø200, Udv. Ø450 mm | 110912 | 4037494431665 | 2431757 |
| Loftkrave, 0°, sort, indv. Ø250, Udv. Ø495 mm | 111344 | 4037494407844 | 2431770 |
| Loftkrave, 0°, hvid, indv. Ø250, Udv. Ø495 mm | 111349 | 4037494434321 | 2431771 |
| Loftkrave, 11-38°, sort, 2-delt, Indv. Ø200 | 177966 | 4051921937988 | 2436134 |
| Loftkrave, 39-50°, sort, 2-delt, Indv. Ø200 | 177967 | 4051921937995 | 2436137 |
| Loftkrave, 11-38°, sort, 2-delt, Indv. Ø250 | 177968 | 4051921938008 | 2436138 |
| Loftkrave, 39-50°, sort, 2-delt, Indv. Ø250 | 177969 | 4051921938015 | 2436141 |
| <i>Pyntekrave omkring startsektion i loftet (inkl. skruer og tætningsliste)</i> | | | |

| ELEMETER TIL BAGUD MONTERING | VARE NUMMER | EAN NUMMER | DB NUMMER |
|---|-------------|---------------|-----------|
| Isoleret T-Stykke | 145446 | 4051921631893 | 2431768 |
| Blænddæksel til T-stykke | 113478 | 4051921063083 | 2431779 |
| Fundamentplade | 114849 | 4051921059574 | 2431805 |
| Brænddæksel med dræn til fundamentplade | 156406 | 4051921764829 | 2435415 |
| Vægbæring | 116178 | 4051921538970 | 2431804 |
| Vægforankring 60-100 mm | 111520 | 4037494412671 | 2431806 |
| Vægforankring 75-300 mm | 124079 | 4051921434425 | 2431807 |
| Dækplade til bagudmontering | 111428 | 4037494407615 | 2435414 |
| <i>Vægbæring og konsol anvendes ved skorstensmontering på væg (ekskl. skruer til montering i væg)</i> | | | |

| DIVERSE FITTINGS | VARE NUMMER | EAN NUMMER | DB NUMMER |
|---|-------------|---------------|-----------|
| Dampspærremembran Ø200 | 157464 | 4051921384935 | 2431759 |
| Dampspærremembran Ø250 | 136939 | 5707544033697 | 2431772 |
| Isoleringsring til startboks inkl. styr, Ø250, udv. Ø | 121342 | 4051921432315 | 2431773 |
| Isoleringsring til væggennemføring Ø250, udv. Ø | 175127 | 4051921860057 | 2431774 |
| Isoleringsring til loftgennemføring Ø250, udv. Ø390 | 177959 | 4051921937872 | 2436143 |
| <i>Isoleringsringe benyttes til alle taggennemføringer, hvor der isoleres tæt op ad skorsten</i> | | | |
| Isolering til skjult overgang | 135354 | 6415920360242 | 5298480 |
| Låsebånd Ø200, H100mm | 110026 | 4051921057297 | 2431798 |
| Låsebånd Ø250, H100mm | 110164 | 4051921057310 | 2431780 |
| <i>Anvendes ved installationer med bøjninger eller t-stykke. Husk altid låsebånd ved skorstenshætte</i> | | | |
| Tagstyr, 0-90°, Ø250 | 100965 | 4037494133217 | 2431778 |
| Undertagsinddækning, 0-45° | 135876 | 5707544010315 | 2435449 |
| Startkonsol til muret skorsten | 115899 | 4037494415238 | 2443001 |

| TAGTRIN & BARDUNSÆT | VARE NUMMER | EAN NUMMER | DB NUMMER |
|---|-------------|---------------|-----------|
| Beslag til stålwire, Ø250 | 110668 | 4037494935880 | 2431808 |
| Teleskobstænger, Ø250 | 170146 | 4049723639940 | 2431810 |
| Justérbar tagtrin t/ eternit og tegltag, Sort, 5 stk. | 177976 | 4051921938176 | 2436172 |
| Justérbar tagtrin t/ eternit og tegltag, rød, 5 stk. | 177977 | 4051921938183 | 2436173 |
| Justérbar tagtrin t/ tagpap, sort, 5 stk. | 177978 | 4051921938190 | 2436174 |
| <i>Tagtrin i metal inkl. montagesæt</i> | | | |
| Tagtrin t/ bølgetag, sort, 5 stk. | 177979 | 4051921938206 | 1436175 |
| Tagtrin t/ bølgetag, rød, 5 stk. | 177980 | 4051921938213 | 2436176 |

| TAGINDDÆKNINGER | VARE NUMMER | EAN NUMMER | DB NUMMER |
|---|-------------|---------------|-----------|
| Taginddækning, fastflash, 11-32°, Ø250 | 135351 | 5707544032157 | 2431917 |
| Taginddækning, fastflash, 33-45°, Ø250 | 135352 | 5707544032157 | 2431918 |
| <i>Formbar taginddækning til profilerede tagtyper, bl.a. tegl, eternit, betontagsten og ståltagplader (inkl. regnkrave og silikone)</i> | | | |
| Taginddækning, alu, 0°, Ø250 | 135347 | 4051921351302 | 2431919 |
| Taginddækning, alu, 11-32°, Ø250 | 177987 | 4051921938411 | 2436168 |
| Taginddækning, alu, 33-45°, Ø250 | 177988 | 4051921938428 | 2436169 |
| <i>Varmgalvaniseret taginddækning til tagpap og skifertag (inkl. regnkrave og silikone)</i> | | | |