



Schiedel PERMETER SMOOTH

SCHIEDEL

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

www.schiedel.com

Schiedel PERMETER SMOOTH

Das Doppelwandsystem von Schiedel



Schiedel **PERMETER SMOOTH** setzt dank klemmbandlosem Aufbau einen reizvollen Akzent für Ihr Objekt und verbindet Design und Technik in einem Bauteil. Dies spiegelt sich im Einsatzbereich und der Funktionalität wieder.

Im Lieferprogramm von Schiedel PERMETER SMOOTH kann aus 4 verschiedenen Innendurchmessern – Ø 130 bis 200 mm – in der Standardfarbe Schwarz-matt (bzw. auf Bestellung Grau oder Weiß*) gewählt werden.




Grau*

Schwarz

Weiß*

Das PERMETER SMOOTH-Innenrohr ist aus Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4521 gefertigt. Der Außenmantel besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und übernimmt die statischen Lasten. Der Zwischenraum ist mit einer 25 mm (bzw. auf Bestellung 50 mm) dicken, speziellen „Super-Wool“ gefüllt.

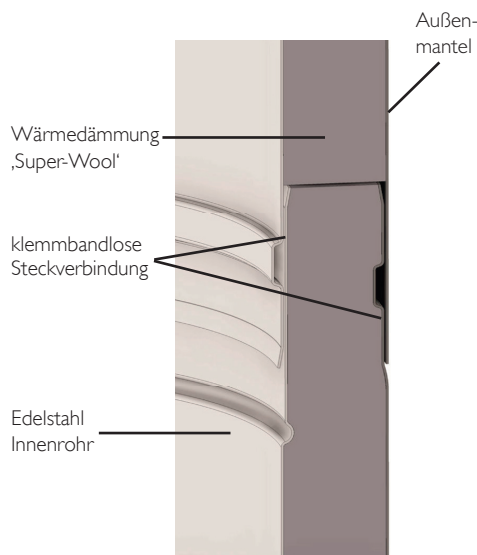

Die einzelnen **PERMETER SMOOTH**-Elemente werden durch die Steckverbindung einfach und optisch ansprechend, klemmbandlos zusammengefügt.

Schiedel PERMETER SMOOTH IM ÜBERBLICK:

- Schnelle Montage
- Klemmbandloses Stecksystem
- Einsetzbar für Regelfeuerstätten
- Geeignet für alle Brennstoffe
- Für Öl- und Gasfeuerstätten im Unterdruckbetrieb
- Für Festbrennstoffe im Unterdruckbetrieb
- Feuchteunempfindlich bei Öl und Gas
- Gegen Aufpreis mit 50 mm Wärmedämmung lieferbar

SICHERHEIT FÜR DEN EINWANDFREIEN BETRIEB:

- Durchgehende Wärmedämmung
- Niedrige Oberflächentemperatur
- Innenrohr durchgehend stumpfnahgeschweißt

SICHERHEIT BEI DER MONTAGE:

- Passgenaue Elemente
- Abgestimmtes Zubehör
- Handliche Bauhöhen
- Geringes Gewicht
- Hohe Stabilität
- Sofort betriebsbereit
- Keine Wärmedämm- und Schweißarbeiten auf der Baustelle



EN 1856-1
EN 1856-2

Standardausführung

Innenrohrwandstärke = 0,5 mm
Wärmedämmung = 25 mm
Außenrohr = 0,6 mm

Variante

wie Standardausführung,
jedoch Wärmedämmung = 50 mm,
Aufpreis und Lieferzeit auf Anfrage