

KINGFIRE®

Mehr Funktion – mehr Komfort

IM VERGLEICH ZU
HERKÖMMLICHEN OFENLÖSUNGEN
IST EINER DER GRÖSSTEN VORTEILE
DES KINGFIRE® DER ÄUSSERST
GERINGE PLATZBEDARF.

Platzsparende Innovation

Die Schiedel Ofenlösung KINGFIRE® zeichnet sich dadurch aus, dass ein Scheitholz-Kamineinsatz bereits **fix und fertig IN** einem Kamin integriert ist und daher keine zusätzliche wertvolle Stellfläche im Wohnbereich mehr benötigt wird.

Das Ofensystem (Kamin + Ofen = EINS) wird bereits in der Rohbauphase mit dem Kran fix und fertig in den Rohbau eingehoben und ist sofort betriebsbereit.

Premium Qualität

Um die hohen Umweltstandards zu erreichen, wurde in der Konstruktion Wert auf ausschließlich höchst qualitative Bauteile gelegt. Die Feuerraumauskleidung ist aus bestem Schamotte, der Türverschluss hat ein hochwertiges **Soft-Close-System** eingebaut, die Glasscheiben sind aus langlebigem SCHOTT CERAN® Glas.

Mehr Bedienkomfort

Das Gerät ist einfach im Stehen zu bedienen. Die Tür kann jederzeit im offenen Zustand arretiert werden, um den **Nachlege- und Reinigungskomfort** zu erhöhen. Die Türe verschließt elegant im Soft-Close-Modus.

Höchste Funktionalität

KINGFIRE® hat eine selbstschließende Türe und ist für einen raumluftunabhängigen Betrieb geprüft. Dadurch kann dieses Ofensystem auch gemeinsam mit kontrollierten **Wohnraumlüftungen** betrieben werden.

Perfekte Ergonomie

Die Einbauhöhe des Brennraumes und die Höhe des Türgriffes wurden so gewählt, dass das Scheitholz bequem im Stehen, ohne gebückte Haltung, nachgelegt werden kann.

Ökologische Verantwortung

KINGFIRE® Scheitholz Modelle werden ausschließlich mit Scheitholz oder Holzbriketts, die eine **CO₂-neutrale Verbrennung** aufweisen, befeuert.


**KINGFIRE® – absolut platzsparend,
1 m² mehr wertvolle Wohnfläche!**

Platzbedarf

herkömmlicher Kaminofen:



Platzbedarf KINGFIRE®:

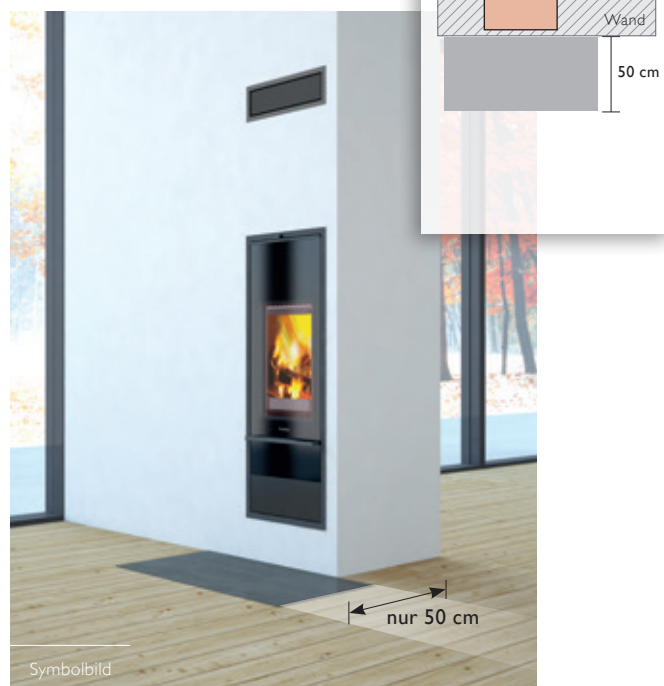



Schnelle und einfache Montage



Ofen im Kamin integriert

Saubere Sichtscheibe



Äußerst geringer Platzbedarf

A++

A+

A

B

C

D

E

A+

Die Vorteile des KINGFIRE®-Ofensystems

- Optimal abgestimmtes Ofensystem
– komplett aus einer Hand entwickelt und gebaut
- Äußerst geringer Platzbedarf und Top-Wirkungsgrad
- In jedem Neubau integrierbar
- Schnelle und einfache Montage durch fix und fertig vorgefertigte Module
- Der Heizkamineinsatz ist austauschbar und auf Wunsch auch erst im Nachhinein montierbar (Vorteil bei Nassbaustellen)
- Bei den Produktlinien CLASSICO S, LINEARE SC Stahl/Glas und RONDO SC kann die Entscheidung den Einsatz betreffend erst kurz vor dessen Montage fallen, da alle drei Modelle im gleichen Grundmodul verbaut sind.
- In kürzester Zeit und in einem Stück geschosshoch eingebaut
- Platzersparnis in den Folgegeschossen, da sich das Außenmaß von 55 x 60 cm auf 36 x 50 cm verringert und variabel platziert werden kann.
- Allg. bauaufsichtliche Zulassung für den gleichzeitigen Betrieb mit kontrollierten Wohnraumlüftungsanlagen
- Patentierte, selbstschließende Feuerraumtüre
- Ersparnis bis zu 20 % der Energiekosten
- Sichtscheibe aus SCHOTT CERAN® Glas
- Raumluftunabhängige Betriebsweise
- Individuell gestaltbares Design
- Handy-App und elektronische Abbrandsteuerung als Option bei SC Modellen
- Geringste Feinstaub und Emissionswerte
- Kein Kondensatanschluss an Abwasser nötig
- Keine Putztüre im EG für den Kamin erforderlich



Bei allen KINGFIRE® SC Modellen
Optionale, elektronische
Abbrandsteuerung mit Handy-App

Optimale Systemlösung aus Ofen und Kamin



Von Schiedel erhalten Sie die optimale Kombinationslösung aus Ofen und Kamin – in einem.

Perfekt vormontiert, schwebt das komplette Ofensystem in der Rohbauphase am Kran an den vorgesehenen Platz im Haus und wird dort stabil verankert.

Raumluftunabhängige Feuerstätte

Die neuen und nahezu komplett dichten Gebäudehüllen verlangen nach raumluftunabhängigen Feuerstätten, die die Verbrennungsluft von außerhalb des Hauses nehmen. Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt über den


Anschluss an den Schiedel Kamin **ABSOLUT mit Thermo-Luftzug** von außen.

So ist der sichere Betrieb des raumluftunabhängigen Ofensystems KINGFIRE® auch parallel mit einer kontrollierten Wohnraumlüftungsanlage garantiert. Die bereits erwärmte Raumluft wird nicht als Verbrennungsluft verwendet und bleibt wohlig warm im Raum enthalten.



KINGFIRE® KANTO SC Podio

Ofen + Kamin = EINS

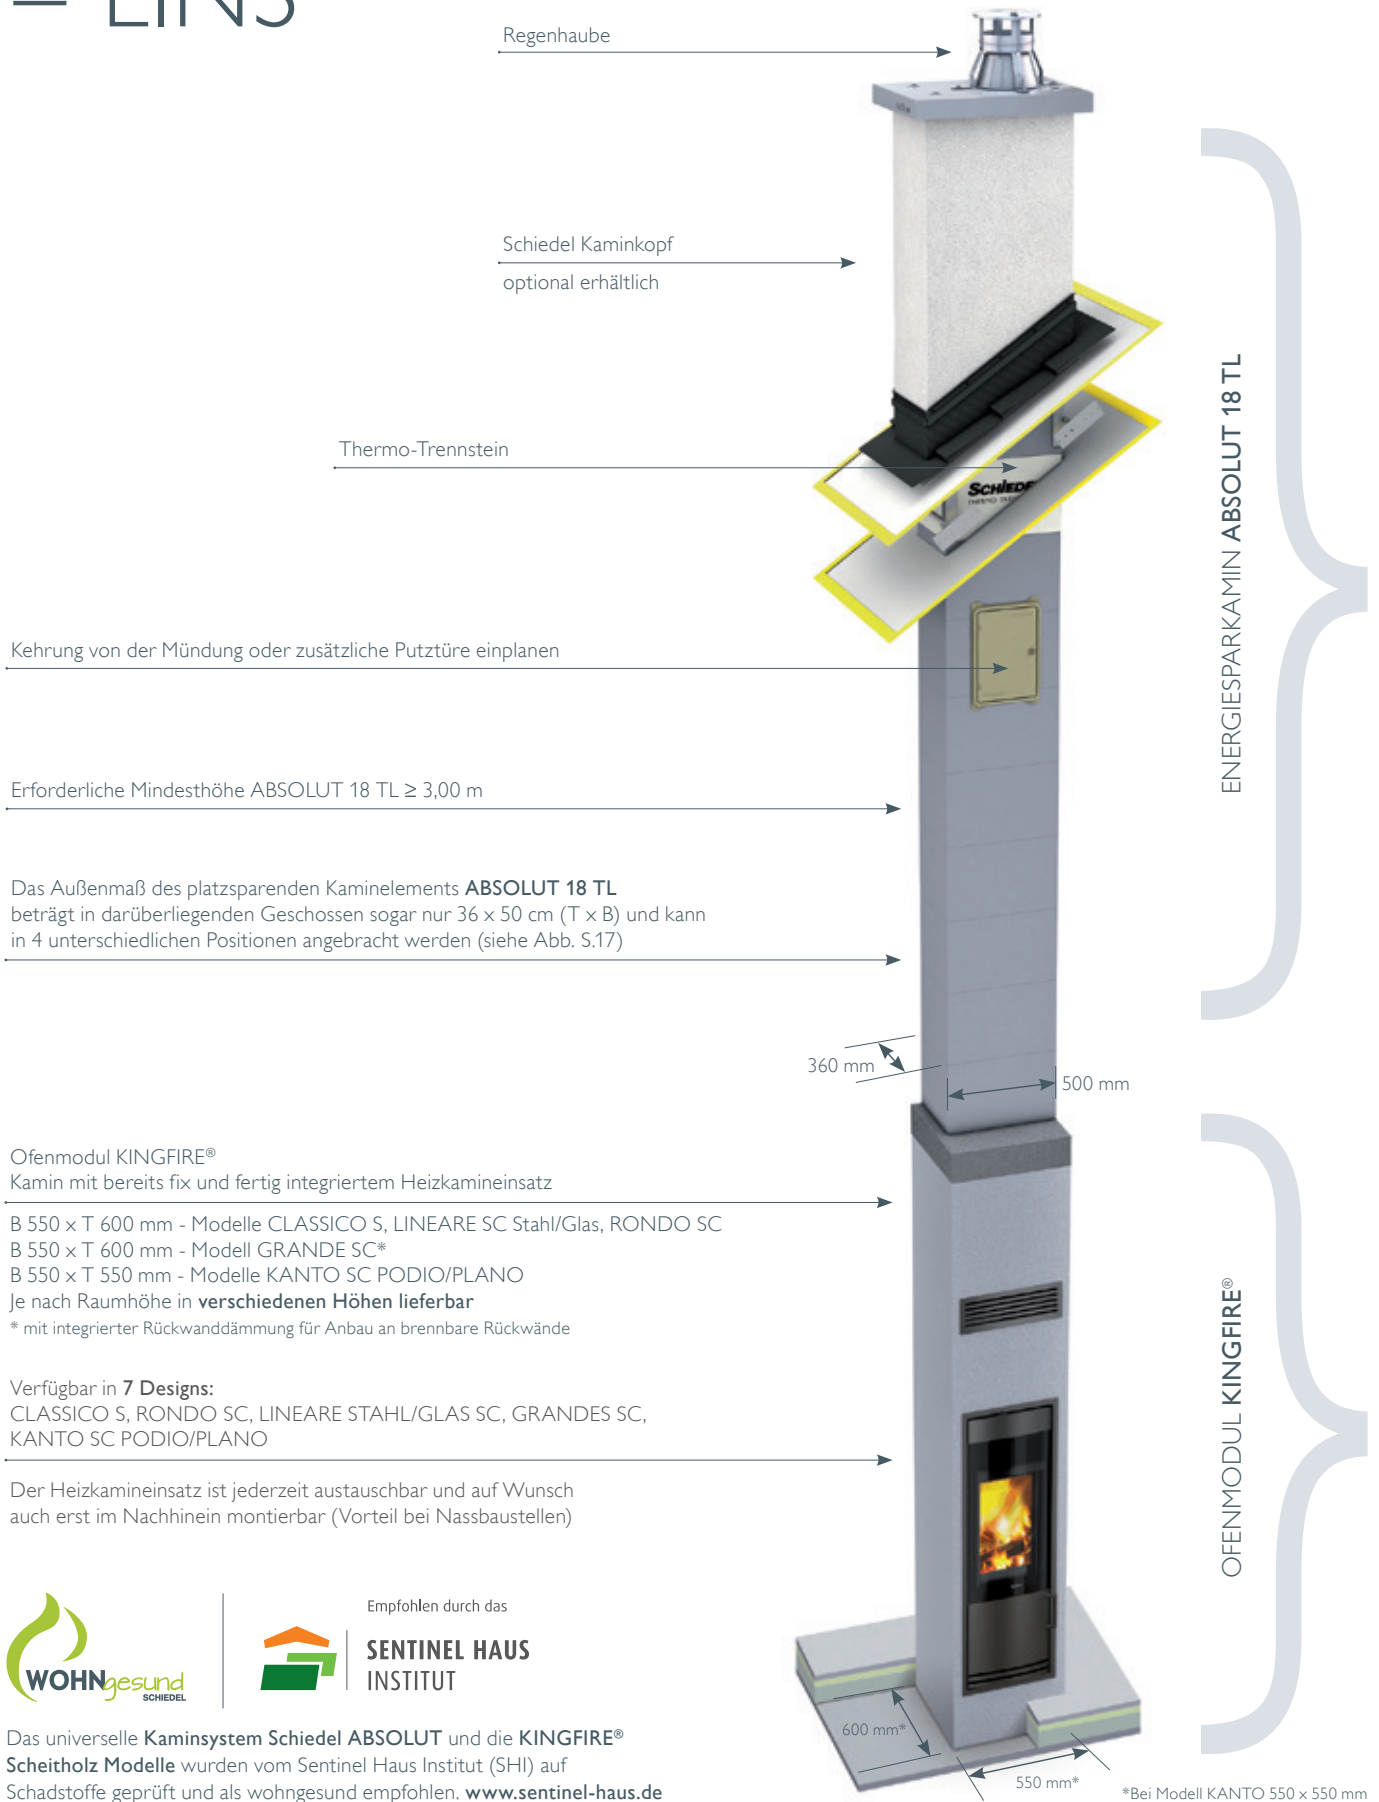

Das universelle Kaminsystem Schiedel ABSOLUT und die KINGFIRE® Scheitholz Modelle wurden vom Sentinel Haus Institut (SHI) auf Schadstoffe geprüft und als wohngesund empfohlen. www.sentinel-haus.de

6 Modelle für Ihren persönlichen KINGFIRE®



CLASSICO S
(Scheitholz)

Im klassischen Design mit edler schwarzer Metallfront erhältlich.



LINEARE SC Stahl
(Scheitholz)


Geradliniges Design mit eleganter schwarzer Stahlfront.



LINEARE SC Glas
(Scheitholz)

Geradliniges Design mit durchgehender schwarzer Glasfront.

ALLE INFOS ÜBER DIESE OFENSYSTEME
FINDEN SIE UNTER www.schiedel.at

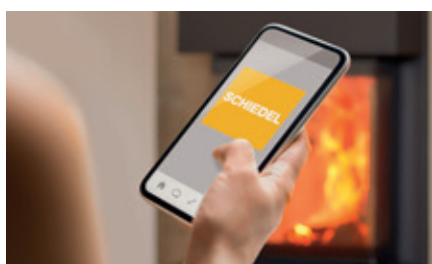

Schiedel Abbrandsteuerung INflame!

Die optional für die Modelle SC erhältliche Schiedel Abbrandsteuerung regelt automatisch den Verbrennungsprozess Ihres KINGFIRE® GRANDE SC, LINEARE SC, RONDO SC oder KANTO SC. Dies können Sie ganz einfach per Smartphone oder Tablet vorort steuern. So wird die optimale Verbrennungsluftzufuhr in jeder Abbrandphase sichergestellt und ein spürbares Plus an Umweltschonung und Effizienz, bei optimaler Brennstoffausnutzung und maximalem Wirkungsgrad geboten.



RONDO SC
(Scheitholz)

Leicht abgerundete Heitzür für noch größeren Einblick ins Feuer. Im klassischen Grau oder in Schwarz als „Black Edition“ erhältlich.



GRANDE SC
(Scheitholz)

Der optimale Raumteiler mit dreiseitigem Sichtfenster und Designerverkleidung in Schwarz Stahl. (Konvektionsgitter in weiß oder schwarz erhältlich)



KANTO SC
(PODIO / PLANO)

Der gemütliche Scheitholzofen passt perfekt für viele Eck-Situationen oder als Raumteiler. Mit neuer, hochschiebbarer Feuerraumtür – praktisch und leicht zu bedienen. (Konvektionsgitter in weiß oder schwarz erhältlich)



*


www.blauer-engel.de/uz212

* In Verbindung mit optional erhältlichem Katalysator und Partikelabscheider.

TIPP:

Mit der optionalen Steuerung Schiedel INflame! und der kostenlosen Bedien-APP behalten Sie immer den Überblick über Ihren aktuellen Abbrandstatus. Einfach in Ihrem App-Store die App: Schiedel INflame! GRANDE, CLS herunterladen und installieren.

4 KAMIN-POSITIONEN MÖGLICH:





Schiedel KINGFIRE® LINEARE SC Glas:

Stilvoll flächenbündig in der Wand integriert.

	B	550 mm
	T	600 mm mit integrierter Rückwanddämmung
Ofenmodul- Betonschacht	H	2.640 mm
	H	2.740 mm
	H	2.860 mm
	H	2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt (kW)	
Wirkungsgrad		
Energieeffizienzklasse		
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)		
Gewicht Betonschacht inkl. Ofen (Ofenmodul) (kg)		
Gewicht Anschlusskamin ABSOLUT (kg/stgm)		
Kaminsystem		
Abmessungen Kamin ABSOLUT (mm)	T × B	
Türfarbe und Ofenkörper		
Türabmessungen (Linksanschlag) (mm)	H × B	
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)	H × B	
Brennraumgröße (mm)	H × B × T	



KINGFIRE®

Technische Daten

Schiedel KINGFIRE® KANTO Podio:

Das neue KINGFIRE® Eckmodell passt in viele Wohnsituationen perfekt hinein und schenkt Ihnen gemütliche Stunden vor dem wohligen Kaminfeuer.

CLASSICO S	LINEARE SC	RONDO SC	GRANDE SC*	KANTO SC	KANTO SC mit INflame!
	Stahl / Glas			PODIO / PLANO	PODIO / PLANO
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	550 mm	550 mm
✓	✓	✓	–	–	–
✓	✓	✓	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Stahl / Glas				
7,4	6	6	5,8	5,8	5,8
> 83 %	> 86 %	> 86 %	> 85 %	82 %	83 %
A+	A+	A+	A+	A+	A+
130	130	130	195	110	110
ca. 800	ca. 800	ca. 800	ca. 800	ca. 800	ca. 800
111	111	111	111	111	111
ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL
360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500
schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
819 x 400	1149 x 418	1149 x 418	503 x 450	Schiebetüre	Schiebetüre
1224 x 491	1224 x 491	1224 x 491	1160 x 575	1179 x 562 / 464 **	1179 x 562 / 464 **
445 x 265 x 312	445 x 265 x 312	445 x 265 x 312	550 x 312 x 312	450 x 220 x 220	450 x 220 x 220

* Wenn der rückseitige Verbau aus einer brennbaren und tragenden Wand besteht, sind seitlich links und rechts Konvektionsöffnungen für eine aktive Hinterlüftung erforderlich.

** Breite PLANO = 464 mm; Breite PODIO = 562 mm (Ofentisch)