




# BESTELLUNG


## KINGFIRE KANTO SC + ABSOLUT 18 TL PARAT

Bauvorhaben/Lieferanschrift:	Baustoff-Fachhandel:	Bauunternehmung:
Grundrisse & Schnitt beigefügt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="radio"/> Kranfahrzeug - KINGFIRE vom LKW abladen <input type="radio"/> Bauseitige Kranentladung und Versetzung LKW-Zug möglich: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Tel.-Avis: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Ansprechpartner: Telefon:
Konditionen / Hinweise:	10 Arbeitstage Lieferzeit nach Unterschrift und technischer Abklärung.	Bearbeitet von: Telefon:
Gewünschte Stück & Anlieferung:	<u>Werkseitige Schornsteinoberfläche:</u> Verschlämmte Oberfläche <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Verputzte Oberfläche <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein (+ 2 Arbeitstage Lieferzeit)	Voraussichtliche Montage Ofeneinsatz (KW/Jahr): Höhe ABS 18 ohne KF (mind. 4m): _____ m Bewehrungsset: <input type="checkbox"/> 4 x 4 m <input type="checkbox"/> 4 x 6 m Versetzschaufen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Schornsteinhalter Standard: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Schornsteinhalter verstärkt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Thermo-Trennstein: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Abdeckplatte ZPL ES Überstand: <input type="checkbox"/> 8,5 cm <input type="checkbox"/> 11,5 cm <input type="checkbox"/> 15 cm <input type="checkbox"/> 19 cm
Design Ofeneinsatz KANTO SC : mit Stahlverkleidung und als Rohbauvariante (ohne eingebaute Brennkammer) Designvariante: <input type="checkbox"/> PLANO <input type="checkbox"/> PODIO Konvektionsgitter: <input type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Weiss	<u>Werkseitige Schornsteinkopfverkleidung:</u> <input type="checkbox"/> Keine Verkleidung Klinker: <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Braun Höhe in cm _____ Außenputz: <input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Schwarz Höhe in cm _____	
Betonmodul inkl. Aufstellfüße: <input type="checkbox"/> 286 cm <input type="checkbox"/> 296 cm <input type="radio"/> Sockel werkseit. od. bauseit. nicht vorgesehen <input type="radio"/> Sockelerhöhung werks. <input type="radio"/> 7cm <input type="radio"/> 14cm <input type="radio"/> Sockelerhöhung bauseits _____ cm <input type="checkbox"/> Thermo-Fußplatte <input type="radio"/> Sockelplatte (7 cm) (mind. 24cm Fussbodenaufbau notwendig)		
Vorbereitung für LEDA LUC Druckwächter <input type="checkbox"/> Einbauset mittel. <input type="checkbox"/> Vorrüstset mittel. Vorbereitung für LEDA LUC Druckwächter <input type="checkbox"/> Massivbau <input type="checkbox"/> Leichtbau <input type="checkbox"/> INflame! Abbrandsteuerung (Optional, wird bei der Ofenmontage mit eingebaut)	Achse obere <u>Putztür</u> im: <input type="checkbox"/> OG <input type="checkbox"/> DG <input type="checkbox"/> keine von _____ bis _____ m von 0,00 Achse obere <u>Revisionstür TL</u> im: <input type="checkbox"/> OG <input type="checkbox"/> DG <input type="checkbox"/> keine von _____ bis _____ m von 0,00 Ausführung: <input type="checkbox"/> Chrom mattiert <input type="checkbox"/> Weiß	Putztür oben <input type="checkbox"/> keine Revisionstür TL oben <input type="checkbox"/> keine   Schornstein 36/50 cm

**Lage Kamin (36/50 cm) auf KINGFIRE KANTO (55/55 cm) / Anschlussausrichtung auswähle**

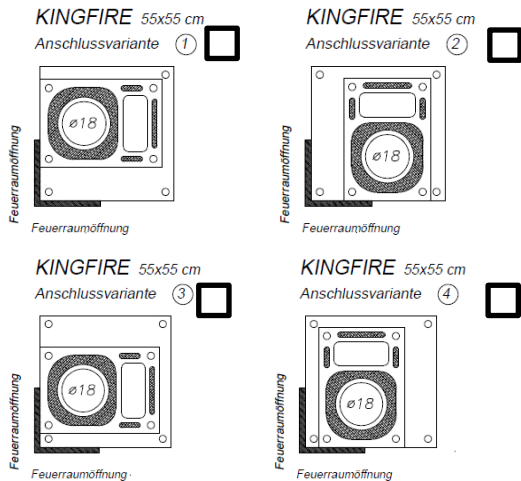

**Angaben zu Schornstein (Maße bitte in m)**  
 Min. Schornsteinhöhe 4,0 m

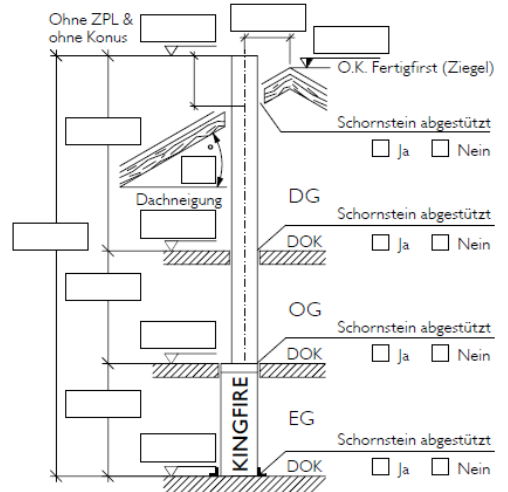

**Lage KINGFIRE/Schornstein abgestimmt auf bauseitige Situation**  
 entsprechend der technischen Voraussetzungen (ab Seite 2) festlegen:

▽ Rohbaumaß  
 ▼ Fertigmaß  
 DOK = Deckenoberkante  
 FBOK = Fußbodenoberkante