



Schiedel Edelstahlaufsätze

Versetzanleitung

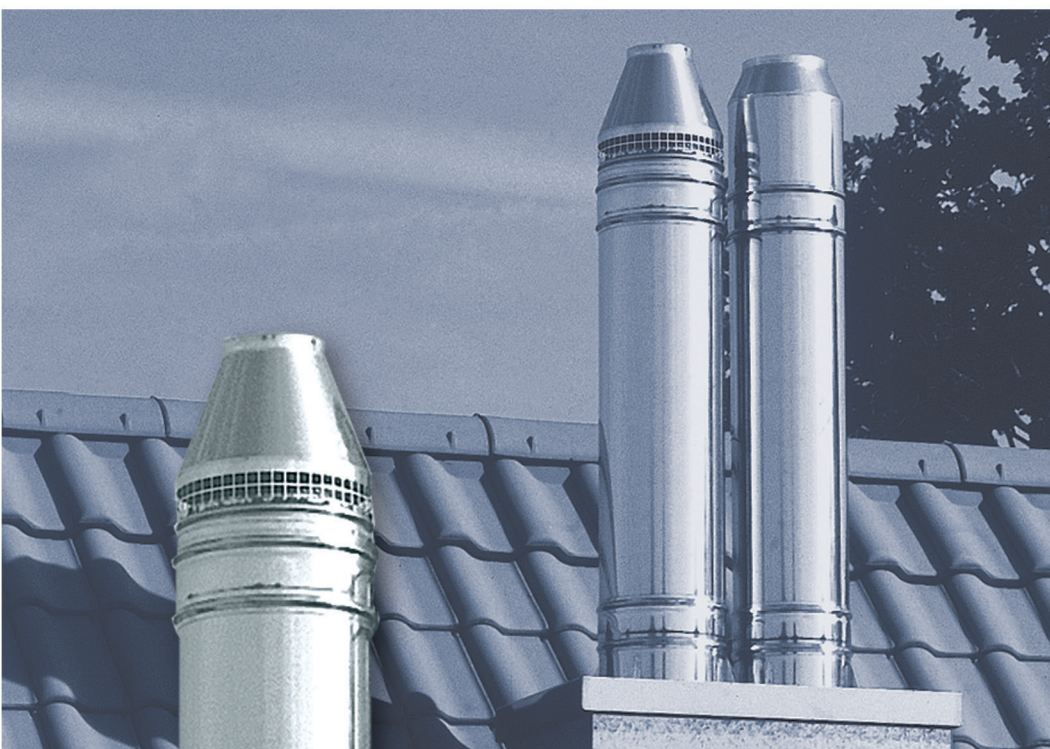

SCHIEDEL SIH, ABSOLUT, SIK, AVANT.

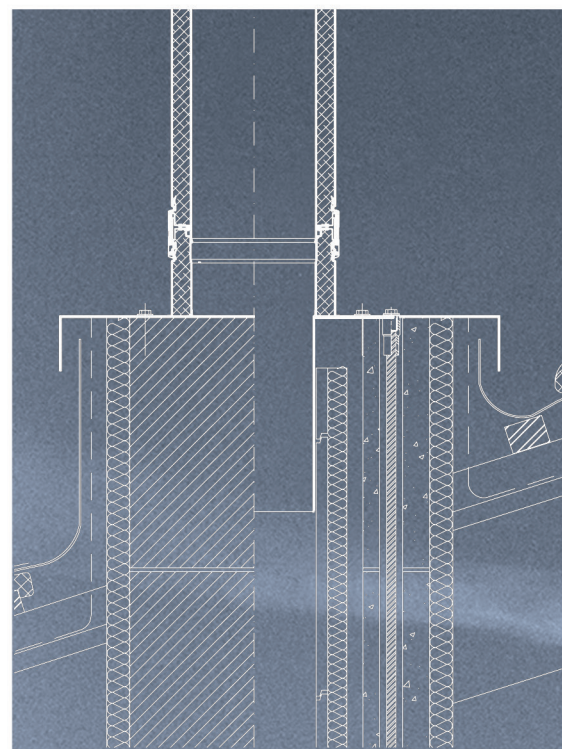

SYSTEMDARSTELLUNGEN

Sicherheitshinweise:

Vorbereitende bauseitige Maßnahmen (Montage auf bauseitiges Fundament)



1.
Vor Montagebeginn Gerüst aufstellen und Sicherungsmaßnahmen zur Montage treffen.
Unfallvorschriften beachten!



2.
Siehe 1.



Beachten Sie unbedingt die Hinweise über Abstände zu brennbaren Baustoffen und die Verarbeitungshinweise zur Wanddurchführung IGNIS-Protect!

Die Eignung des Untergrundes für die Befestigung der Wandhalter ist immer vor Ort zu prüfen und ingenieurmäßig zu planen. Die Hinweise zu Statik, Dübelanschlusskräften und Windzonen sind zu beachten! Siehe auch Planungshinweise!



- Edelstahlbauteile dürfen ausschließlich mit geeigneten sauberen Handschuhen verarbeitet werden!

- Edelstahlbauteile dürfen ausschließlich mit für Edelstahl geeignetem Werkzeug montiert werden!

Beim Schneiden und Bohren sind Schutzmaßnahmen erforderlich.

Nassschneider oder Staubabsaugung sollte eingesetzt werden.

HINWEISE ZUM ARBEITSSCHUTZ

Viele Bauprodukte wie auch Kaminelemente werden unter Verwendung natürlicher Rohstoffe hergestellt, die kristalline Quarzanteile enthalten. Bei maschineller Bearbeitung der Produkte wie Schneiden oder Bohren werden lungengängige Quarzstaubanteile freigesetzt. Bei höherer Staubbelastung über längere Zeit kann dies zu einer Schädigung der Lunge (Silikose) und als Folge einer Silikoseerkrankung zu einer Erhöhung des Lungenkrebsrisikos führen.

FOLGENDE SCHUTZMASSNAHMEN SIND ZU TREFFEN:

Beim Schneiden und Bohren ist eine Atemschutzmaske P3/FFP3 zu tragen. Außerdem sollten Nassschneidegeräte oder Geräte mit Staubabsaugung eingesetzt werden.



Augenschutz



Atemschutzmaske P3/FFP3



Gehörschutz

Vorbereitende Maßnahmen

Bevor mit der Montage des Edelstahlaufsatzes begonnen wird, verweisen wir ausdrücklich auf die Einhaltung der gültigen Bauvorschriften, Normen sowie der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften hin. Gleiches gilt für den Aufbau und für die Vorhaltung des Gerüsts.

Vor der Montage des Edelstahlaufsatzes ist die Kontrolle des Unterbaus und die eventuelle Abstützung mit einem Wandhalter erforderlich. Ferner ist die Anordnung und die Lage für das Inspektionselement mit dem zuständigen Rauchfankehrermeister abzustimmen und festzulegen.

Anwendungsbereich

Schiedel Edelstahlkaminaufsätze dienen als Weiterführung der Kaminsysteme: ABSOLUT, SIH, AVANT, MULTI sowie aller daraus in PARAT-Bauweise gefertigten geschosshohen Systeme. Sie finden als optische Sonderlösung ihre Anwendung.

Je nach Systemordnung können Feuerstätten für gasförmige, flüssige oder feste Brennstoffe angeschlossen werden.



ACHTUNG Blitzschutz, Erdung





Blitzschutz und Erdung von freistehenden, aber auch sonstigen Abgasanlagen (speziell aus Metall) wird gesetzlich nicht gefordert ist aber immer wieder ein Thema.


Wenn ein Blitzschutzsystem vorhanden ist, müssen die Abgasanlagen in das Blitzschutzsystem integriert werden.

Wird eine Blitzschutzanlage errichtet, dann ist diese nach der österreichischen Bestimmung für Elektrotechnik ÖVE/ÖNORM E 8049-1/2001: "Blitzschutz baulicher Anlagen, Teil 1: Allgemeine Grundsätze" auszuführen.

Schiedel SIH
 3-schalige Ausführung (Feuchteempfindliche Ausführung)
 Standardaufbau über Dach

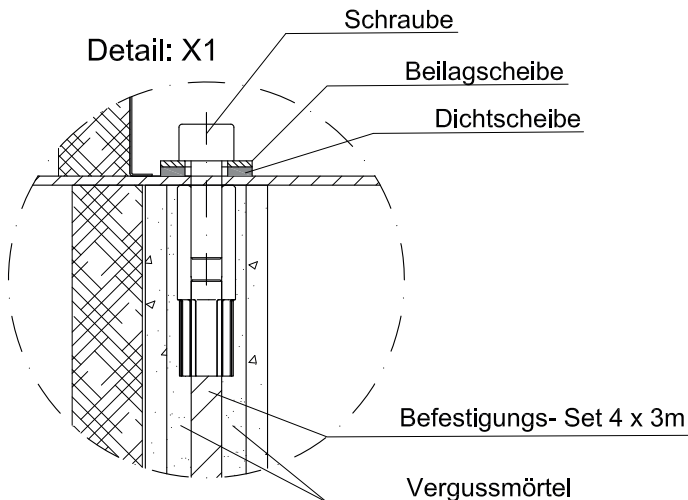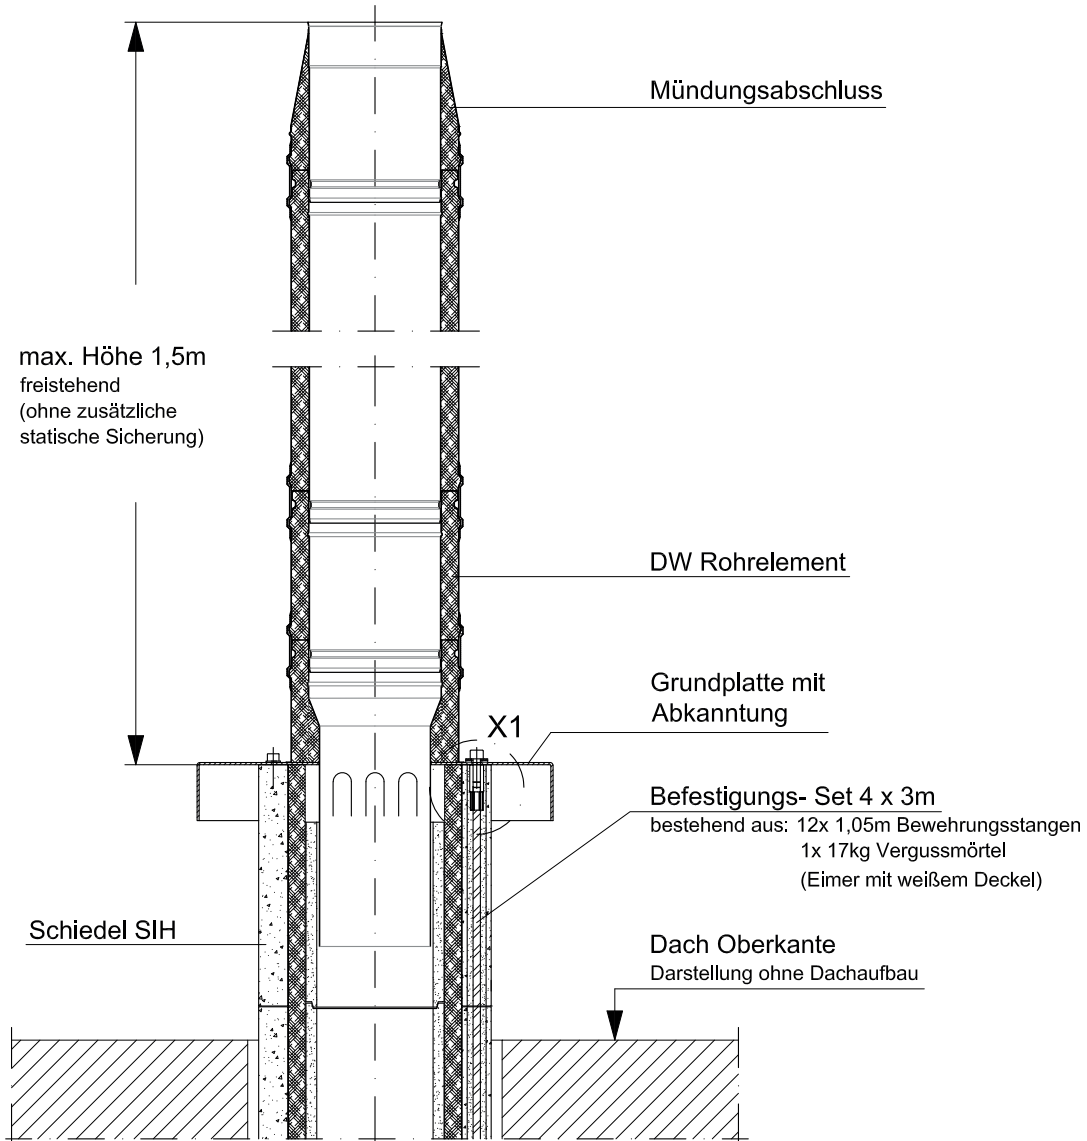

Systemdarstellung Schnitt:
 SIH- dreischalig



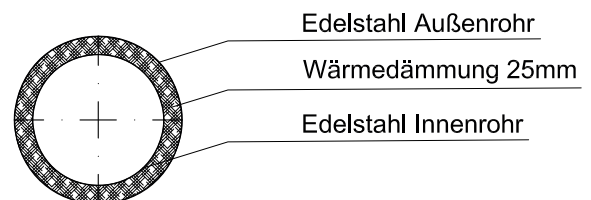


EDELSTAHLAUFSÄTZE

Schiedel ABSOLUT

4-schalige Ausführung (Feuchteunempfindliche Ausführung)

Standardaufbau über Dach

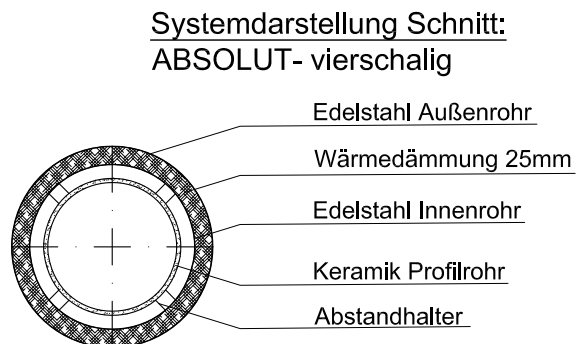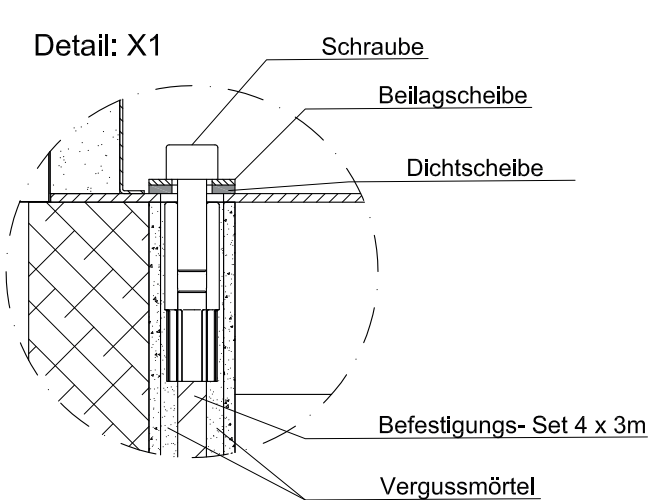
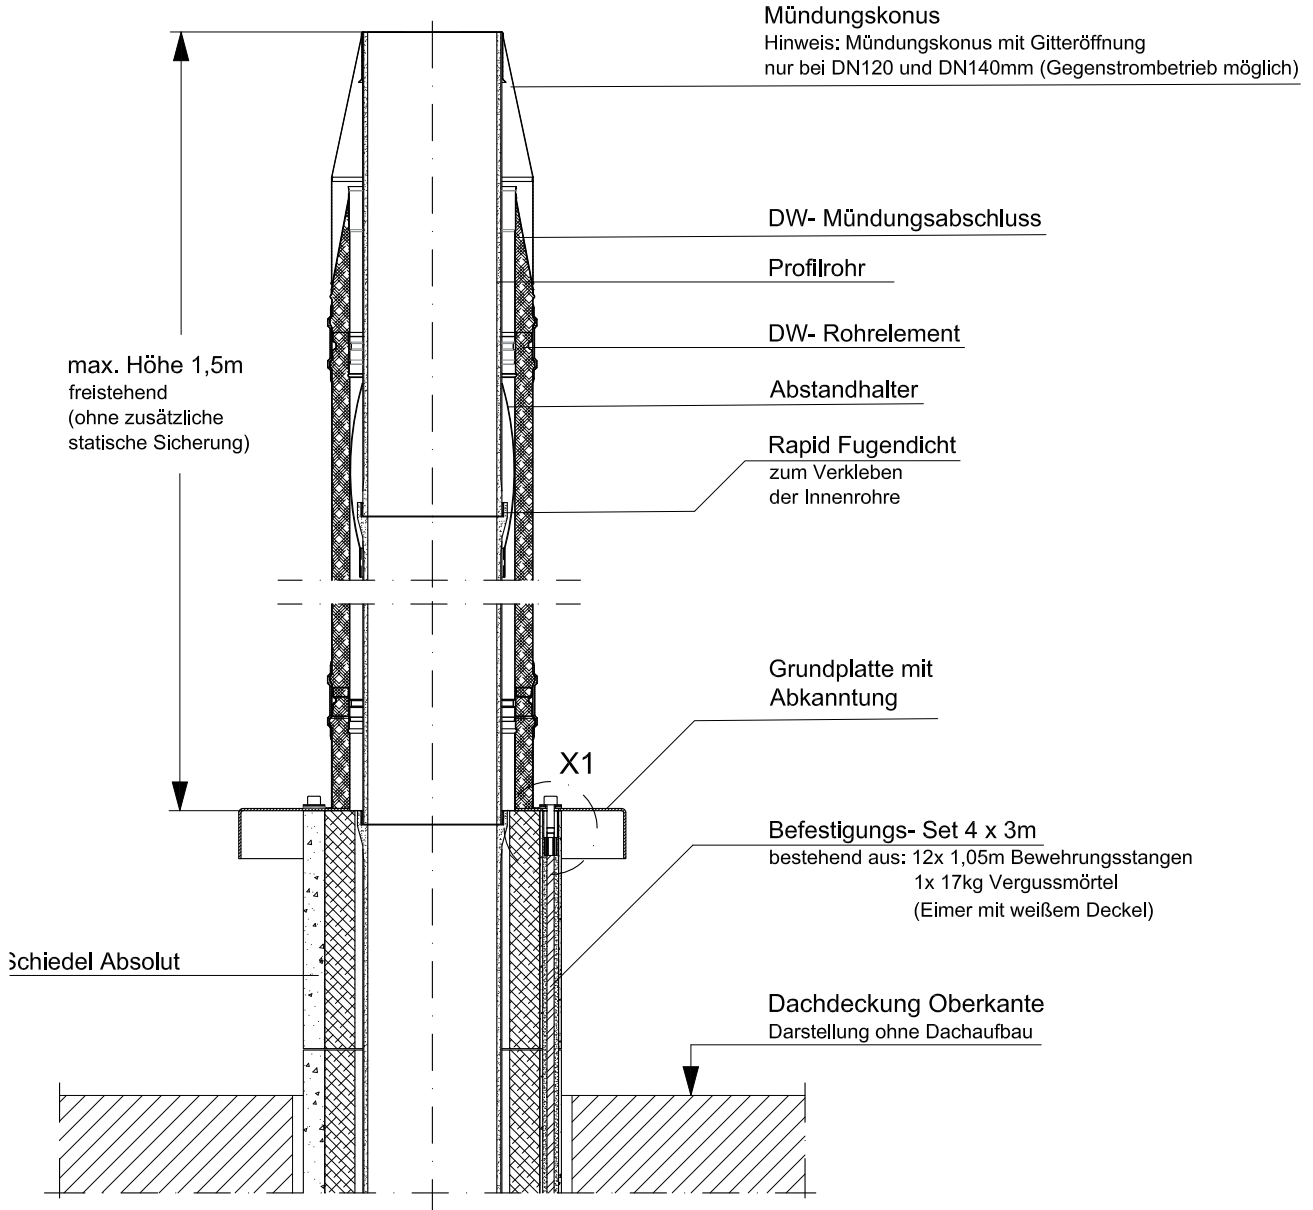


Wichtiger Hinweis:
Ausführung ist mit dem zuständigen Rauchfangkehrermeister abzustimmen!!!


Schiedel SIK

4-schalige Ausführung (Feuchteunempfindliche Ausführung)

Standardaufbau über Dach

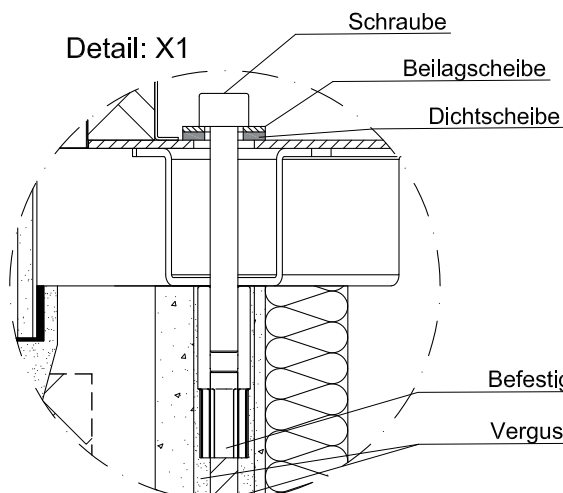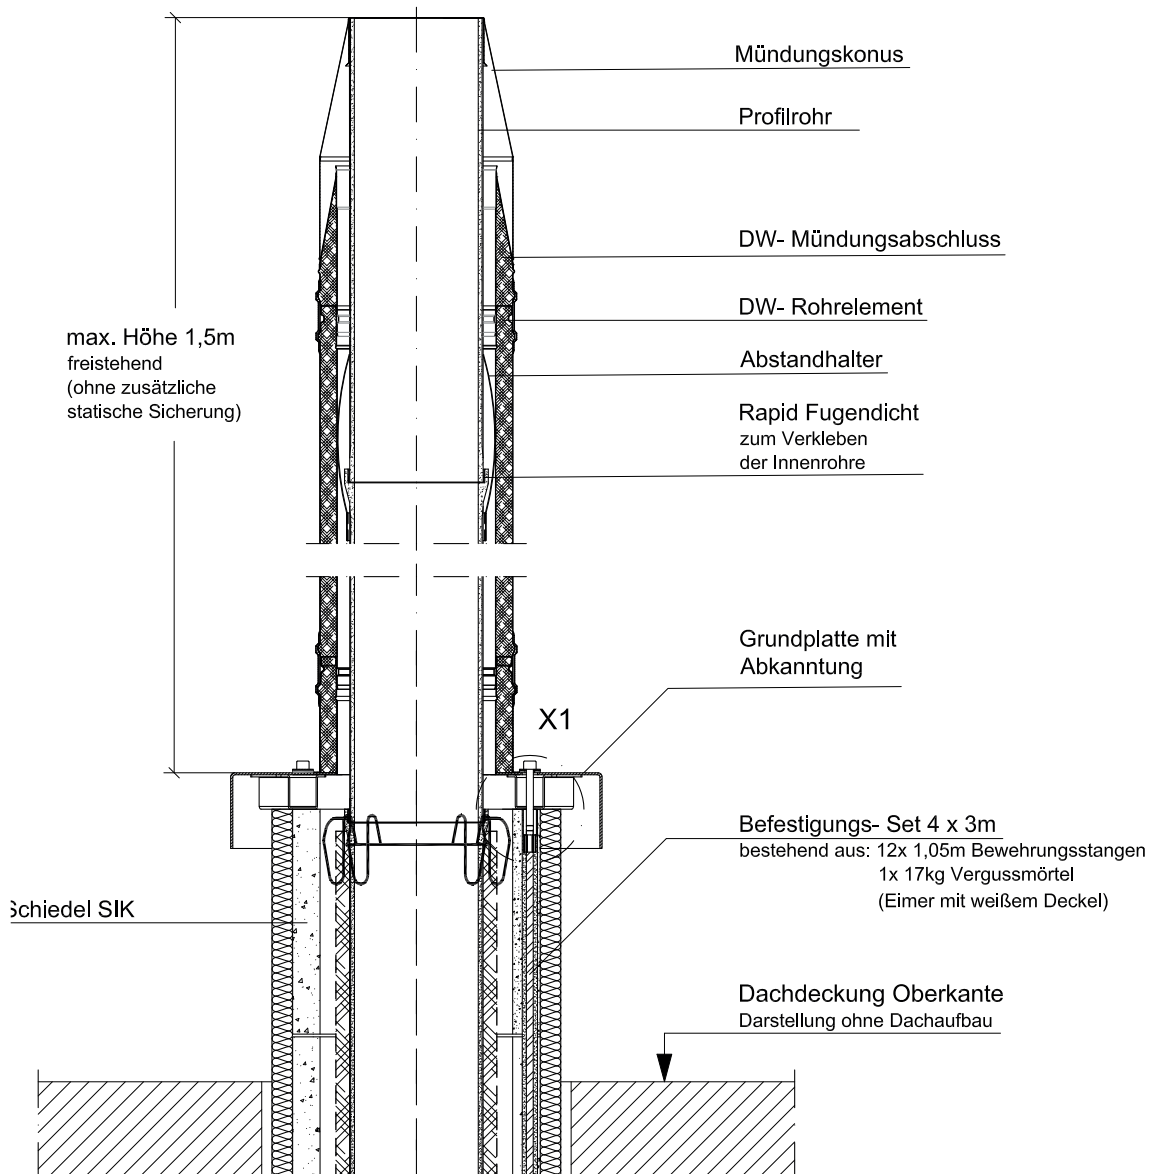

Systemdarstellung Schnitt: SIK- vierschalgig

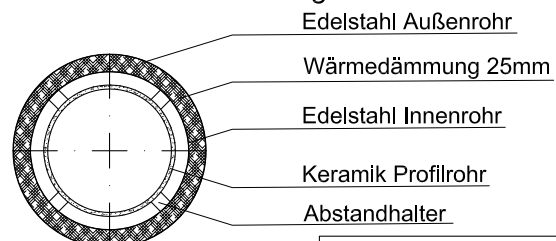



Wichtiger Hinweis:
Ausführung ist mit dem zuständigen Rauchfangekehrmeister abzustimmen!!!

EDELSTAHLAUFSÄTZE


Schiedel AVANT

4-schalige Ausführung (Feuchteunempfindliche Ausführung)

Standardaufbau über Dach

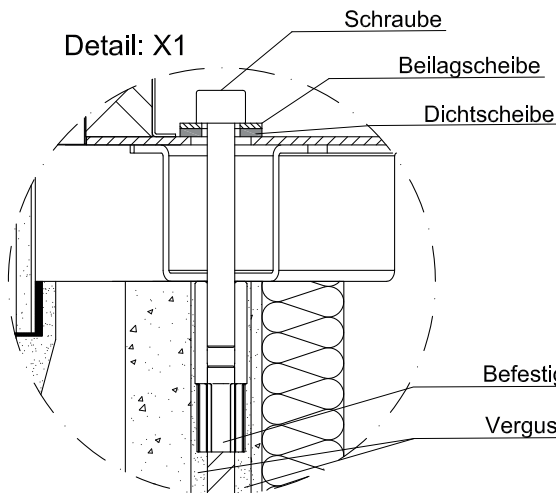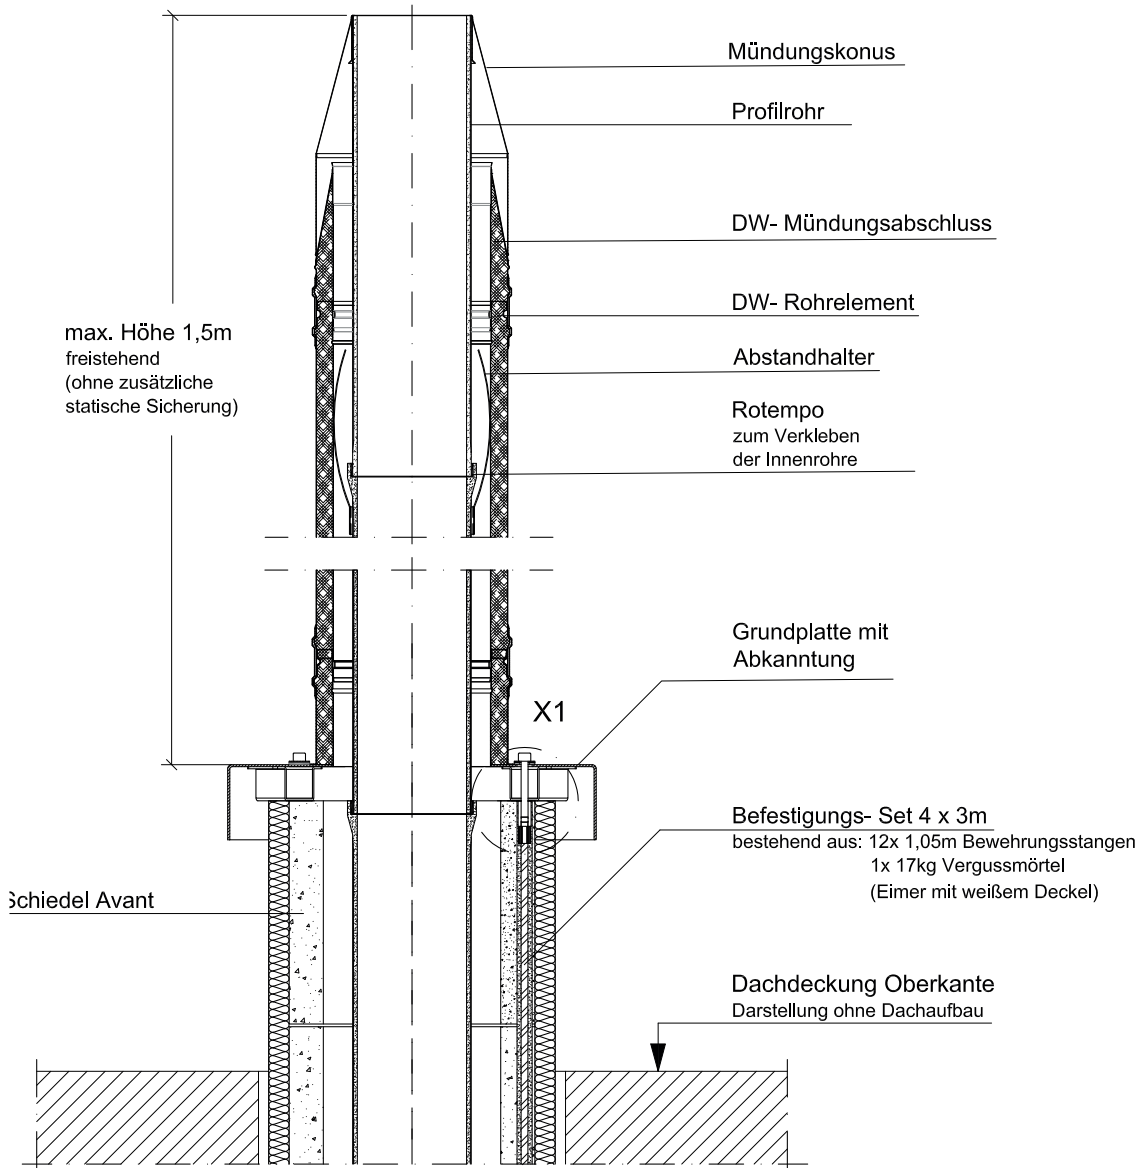

Systemdarstellung Schnitt: Avant- vierschchalig

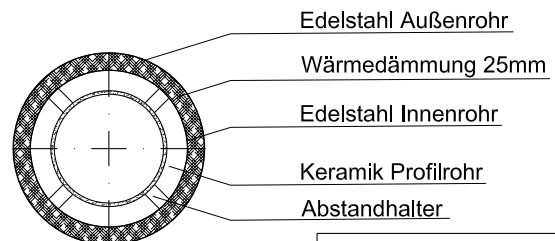

Wichtiger Hinweis:
Ausführung ist mit dem zuständigen
Rauchfangkehrermeister abzustimmen!!!

SCHIEDEL

Schornsteine, Öfen und Lüftungslösungen
entwickelt für Ihr Leben.

Schiedel GmbH & Co. KG

Lerchenstraße 9

D-80995 München

T +49 (0)89 35409-0

info.de@schiedel.com

www.schiedel.de

A **standard**
INDUSTRIES COMPANY