

Ajánlatkérő / megrendelő elérhetőségei:	Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12.  Ügyfélszolgálat: 88/576-700 megrendeles@schiedel.com
Számlázási cím:	<input type="radio"/> Kiszállítás építési helyre <input type="radio"/> Kiszállítás építőanyag telepre <input type="radio"/> Saját szervezésű szállítás
Szállítási cím:	Ügyintéző: _____ Hivatkozási szám: _____

Ezúton kérjük ajánlatukat / megrendeljük a lenti paraméterek szerint.

Kéményrendszer / Kürtőátmérő (cm)		14	16	18	20	25	30	Kéményrendszer / Kürtőátmérő (cm)		1414	1616	1818	2020	Kéményrendszer / Kürtőátmérő (cm)		1814	1816	2014	2016	
Egykürtős („EZ” pl.: UP18)	UNI Plus							Kétkürtős kombinált („ZZ” és a két kürtőátmérő egyforma, pl.: UP1818)	UNI Plus					Kétkürtős kombinált („ZZ” és a két kürtőátmérő különbözik, pl.: ABS2014)	UNI Plus					
	Advance								Advance						Advance					
	Absolut									Absolut						Absolut				
Egykürtős szellőzőkürtős („EZL” pl.: UP18L)	UNI Plus							Kétkürtős szellőzőkürtővel** („ZZL” és egyforma a kürtőátmérő, pl.: UP18L18)	UNI Plus					Kétkürtős kombinált, szellőzőkürtővel („ZZL” és a két kürtőátmérő különbözik, pl.: ABS20TL14)	UNI Plus					
	Advance								Advance						Advance					
	Absolut									Absolut						Absolut				


FELÜLETKEZELÉS  Téglamintás (csak Classic típushoz)  Vakolt (csak Classic típushoz)  Sima

**SZÍN**


(A színválaszték a felületkezeléstől is függ. Bizonyos felülettípusoknál nem minden szín elérhető.)

- téglavörös
- vandyckbarna (RAL 8002)
- antracit (RAL 7021)
- beton (RAL 7035)
- fehér (RAL 9010)

**SZÍNEK**

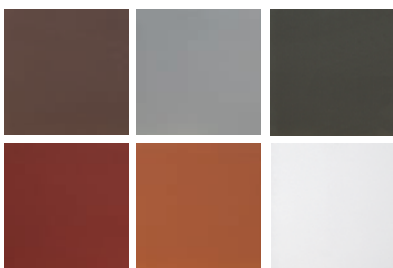

**TEXTÚRÁK**

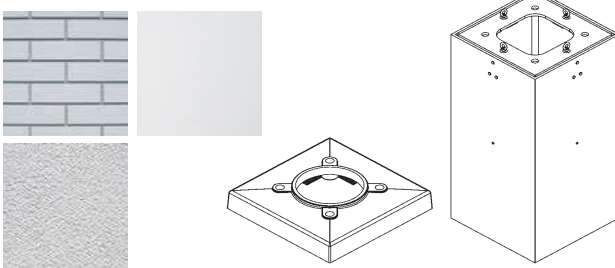

**FEJKIALAKÍTÁS**

Torkolati kúp szett  Igen  Nem

**ELEMMAGASSÁG**

- 75 cm
- 100 cm
- 125 cm
- 150 cm
- 175 cm (csak Classic típusnál)
- 200 cm (csak Classic típusnál)
- 250 cm (csak Classic típusnál)

A magasság számítás: a kémény tetőn kívüli szakaszának hossza + 10 cm. Pl.: 121 cm + 10 cm = 131 cm, ez egy 150 cm magasságú ráborítós kéményfejet igényel.

**2022. ÉVI ALAPÁRAK (tájékoztató jelleggel):**

Kéményrendszer	ADVANCE, UNI Plus	UNI Plus	UNI Plus	ABSOLUT	ABSOLUT	ABSOLUT
	Alapár* (HUF/db)	Alapár* (HUF/db)	Alapár* (HUF/db)	Alapár* (HUF/db)	Alapár* (HUF/db)	Alapár* (HUF/db)
	Diam 14, 16, 18, 20	Diam 25	Diam 30	Diam 14, 16, 18, 20	Diam 25	Diam 30
Egykürtős („EZ”)	309 340	364 770	376 820	309 340	364 770	376 820
Egykürtős szellőzőkürtős („EZL”)	330 740	393 030	424 080	330 740	393 030	-
Kétkürtős** („ZZ” és egyforma a két kürtőátmérő)	354 870	-	-	354 870	-	-
Kétkürtős szellőzőkürtővel** („ZZL” és egyforma a kürtőátmérő)	427 410	-	-	427 410	-	-
Kétkürtős kombinált („ZZ” és a két kürtőátmérő különbözik)	354 870	-	-	354 870	-	-
Kétkürtős kombinált, szellőzőkürtővel („ZZL” és a két kürtőátmérő különbözik)	427 410	-	-	427 410	-	-

\* 0,75 méter elemmagasságú, Classic típusú, sima felületű, fém fedlappal és bármelyik alapszínben  
 \*\* ABSOLUT 2020 illetve 20TL20 típusokhoz nem rendelhető

Egyedi gyártású rostbeton kéményfej igény esetén keresse vevőszolgálatunkat!

Ajánlatkérő / megrendelő aláírása:

Dátum: