

# LIVING PELLET DELUXE

**SCHIEDEL**  
LIVING PELLET DELUXE



- Stufe a pellet
- Canale da fumo
- Impianti a vista

## APPLICAZIONI

Canale da fumo ideale per stufe a pellet. Certificato secondo UNI EN 1856-2:2009.

## INSTALLAZIONE

Interno.

## COMBUSTIBILI

Solido.

## DIAMETRI INTERNI

Da Ø 80 a Ø100.

## MATERIALE PARETE INTERNA

Acciaio al carbonio porcellanato spessore 0.8 mm.

## FINITURA ESTERNA

Nero Opaco di elevata resistenza a temperatura.


## PRESTAZIONI

Temperatura:  $\leq 200^{\circ}\text{C}$ . Resistenza a corrosione: Vm. Resistenza fuoco da fuliggine: G  
Pressione: Negativa ( $N1 \leq 40 \text{ Pa}$ ) senza guarnizione. Positiva ( $P1 \leq 200 \text{ Pa}$ ) con guarnizione  
Secco D. Designazione: T200 P1 D Vm L80080 O (40) M. T200 P1 D Vm L80080 G (375) NM



## Il canale da fumo ideale per stufe a pellet

- Acciaio al carbonio porcellanato nero opaco
- Finitura anti-graffio resistente alle temperature
- Curve design a geometria continua prive di saldature a vista
- Giunto a bicchiere maschio/femmina con guarnizione
- Guarnizione premontata per tenuta alla pressione 200 Pa (P1)
- Disponibile nei diametri 80 e 100

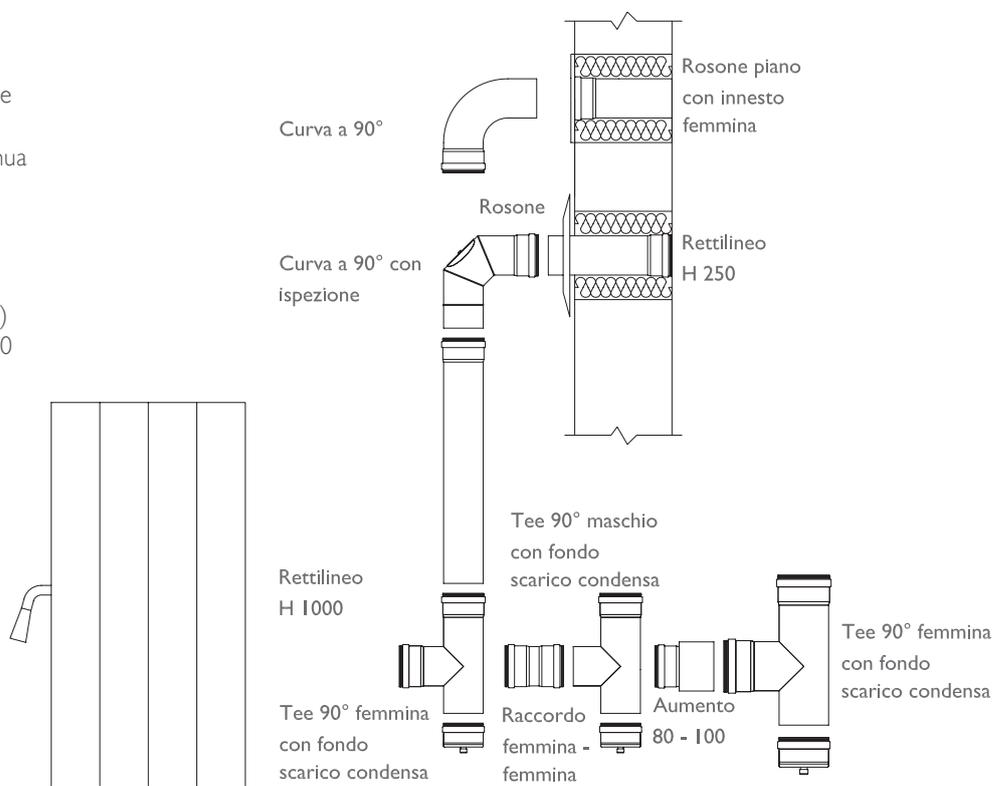

# SINGOLA PARETE

**SCHIEDEL**  
LIVING PELLET DELUXE

	Diam. Int. mm	80	100
<b>1 - Rettilineo H 1500</b>			
	Codice	157395	157396
	Altezza utile mm	1450	1450
<b>2 - Rettilineo H 1000</b>			
	Codice	157077	157078
	Altezza utile mm	950	950
<b>3 - Rettilineo H 500</b>			
	Codice	157075	157076
	Altezza utile mm	450	450
<b>4 - Rettilineo H 250</b>			
	Codice	157073	157074
	Altezza utile mm	200	200
<b>5 - Curva 45°</b>			
	Codice	157089	157090
	Angolo	45°	45°
	Altezza utile mm	72	72
<b>6 - Curva 90°</b>			
	Codice	157091	157092
	Angolo	90°	90°
	Altezza utile mm	70	70
<b>7 - Curva 90° con ispezione</b>			
	Codice	157093	157094
	Angolo	90°	90°
	Altezza utile mm	70	70
<b>8 - Tee 90 maschio con fondo scarico</b>			
	Codice	157081	157083
	Altezza utile mm	125	125
<b>9 - Tee 90 femmina con fondo scarico</b>			
	Codice	157082	157084
	Altezza utile mm	125	125
<b>10 - T90° uscita femmina</b>			
	Codice	157085	157086
	Altezza utile mm	170	170

Dimensioni, forme, colori e dati riportati in questo capitolo sono suscettibili, senza preavviso, di variazioni per esigenze produttive o di mercato.

DISPONIBILITÀ ELEMENTI: 1/5 gg lavorativi.

# SINGOLA PARETE

**SCHIEDEL**  
LIVING PELLET DELUXE

LIVING PELLET  
DELUXE

Diam. Int. mm	80	100
---------------	----	-----

## 11 - T90° uscita maschio



Codice	157087	157088
Altezza utile mm	170	170

## 12 - Fondo cieco



Codice	157079	157080
Altezza utile mm	60	60

## 13 - Aumento - 0810 M-F



Codice	157099	-
Diametro femmina mm	100	-
Diametro maschio mm	80	-
Altezza utile mm	50	-

## 14 - Riduzione - 1008 M-F



Codice	-	157100
Diametro femmina mm	-	80
Diametro maschio mm	-	100
Altezza utile mm	-	50

## 15 - Raccordo Femmina-Femmina



Codice	157399	157400
Altezza utile mm	130	130

## 16 - Raccordo Maschio-Maschio



Codice	157401	157402
Altezza utile mm	130	130

## 17 - Rosone piano



Codice	157095	157096
Diametro esterno	140	160

## 18 - Rosone piano con innesto femmina



Codice	157097	157098
Altezza utile mm	65	65

## 19 - Terminale antivento



Codice	157397	157398
--------	--------	--------

## 20 - Fascetta a muro MONOVITE



Codice	157328	157329
--------	--------	--------

Dimensioni, forme, colori e dati riportati in questo capitolo sono suscettibili, senza preavviso, di variazioni per esigenze produttive o di mercato.  
DISPONIBILITÀ ELEMENTI: 1/5 gg lavorativi.