


Saunapiippu Ø115 mm Asennusohjeet

SCHIEDEL

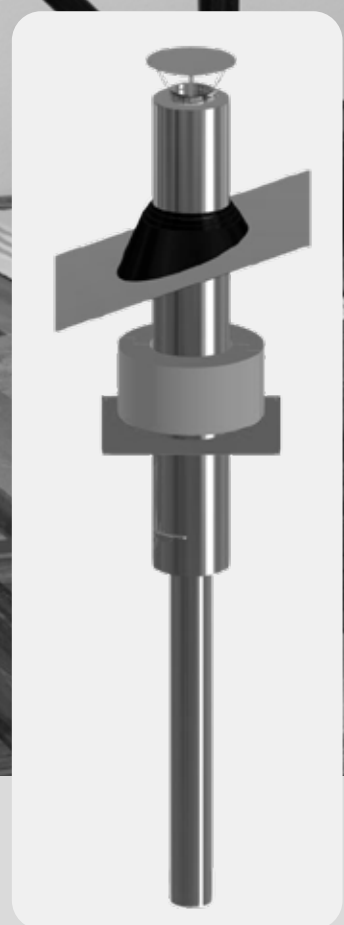


Saunapiippu Ø115 mm – valmiiksi suunniteltu pakettiratkaisu


Saunapiippu on täysin valmiiksi suunniteltu pakettiratkaisu saunoihin. Se sopii yleisesti käytössä oleviin kiukaisiin, joissa lähdön koko on Ø115 mm. Piipun pituus on 2,4 m. Tarvittaessa piippua voidaan jatkaa erikseen myytävillä hormijaksoilla tai siihen voidaan liittää myös piippusäiliö. Saatavana myös erillinen Ø120 mm lähtöön soveltuva adapteri. Saunapiippupaketin voi valita savupellillisenä versiona tai ilman savupeltiä, jolloin siihen on saatavana erillinen eristämättömään putkeen soveltuva savupelti.

Saunapiipun ulkokuori on tyylikäs ja sileä, kiinnityspannaton ratkaisu, joka on hyvin viimeistellyn näköinen. Väreinä tyylikäs kirkas RST ja musta. Schiedel saunapiipun valmistuksessa on käytetty aina sintraantumattonta keraamista eristettä.

Saunapiipun vakiotoimitus sisältää




Eristämätön liitosputki 1000 mm

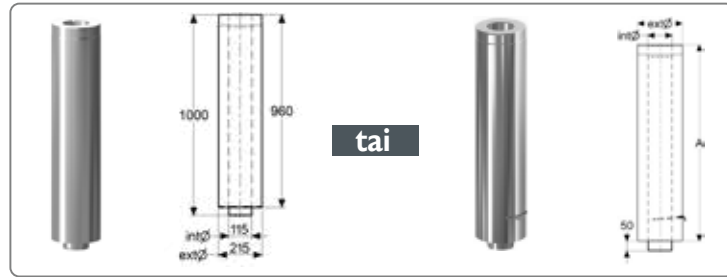


Hormijakso 1000 mm adapterilla


Savupellillinen hormijakso 1000 mm adapterilla




Hormijakso sadehatulla 500 mm




Tukipanta




Peitekaulus 0-5° (kaksiosainen)



Läpiviennin eriste (d= 100 mm, h=200 mm)




Kirstysvanne läpiviennin eristeelle




Vesikaton läpivienni UniFlash

Erikseen tilattavat lisätarvikkeet:

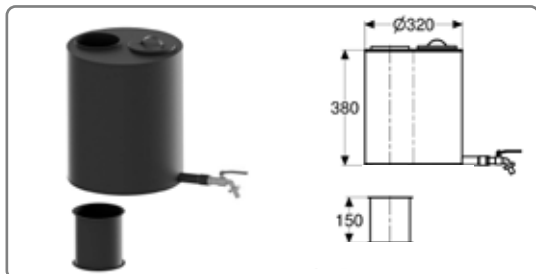

Piippusäiliö, tilavuus 22 litraa, värit kirkas RST ja musta



Savupelti, värit kirkas RST ja musta



Läpiviennin eristeen metallilieriö

- Hormijaksot 500 mm ja 1000 mm, Ø115 mm, kirkas RST ja musta
- Kiuasadapteri Ø120/115 mm
- Höyrynsulkukumi, silikonia (sis. 4m teippiä)
- Sisäkaton peitekaulus 0-30 astetta, kirkas RST ja musta

Olemme iloisia, että valitsit saunaasi Schiedel Saunapiipun. Haluamme varmistaa, että olet tyytyväinen tuotteeseemme myös silloin, kun se on asennettuna paikoilleen. Luethan siis huolellisesti nämä asennusohjeet, jotta voimme yhdessä taata onnistuneen ja turvallisen lopputuloksen.

Tekniset tiedot

Hormikoko 115 mm, piipun ulkohalkaisija 215 mm

Piipun paino n. 9,2 kg/m

Hormin pinta-ala 104 cm²

Sisäputki ruostumatonta terästä 444 (1.4521), materiaalivahvuus 0,5 mm

Eriste sintraantumaton keraaminen kuitu Superwool X 607, tilavuuspaino 128 kg/m³, eristeen paksuus 50 mm

Lämmöneristävyys $\geq 0,56$ m²K/W vertailulämpötilassa 200°C

Ulkokuori kirkas ruostumaton teräs 304 (1.4301) tai musta galvanoitu teräs (DX51DZ) RAL9005, materiaalivahvuus 0,6 mm

Kiinteälle polttoaineelle, kuten puu

Lämpötilaluokka T600, tulisijan savukaasujen lämpötilat eivät saa ylittää 600°C

Nokipalonkestävä

Suojaetäisyys palaviin materiaaleihin 100 mm

Eristämättömän liitosputken suojaetäisyys palaviin materiaaleihin 400 mm



0036

Schiedel s.r.o.
Horousanská 286, CZ-250 81 Nehvizdy
05
0036-CPD-91236 005

EN 1856-1

Metallijärjestelmäsavupiippu

T600 - NI - D - V2 - L99050 - G100

Puristuslujuus

Max. kuorma: NPD

Virtausvastus

Keskimääräinen karheus: 1 mm

Lämmöneristävyys

0,56 m²K/W vertailulämpötilassa 200°C

Pystysuorasta poikkeavat asennukset

Taivutusvetolujuus: NPD

Vino asennus: Max. tukien välinen etäisyys: NPD

Tuulikuorma

Max. pituus vapaasti seisovana:
3,0 m viimeisen tuen yläpuolella
Max. tukiväli 4,0 m

Jäätymis-sulamiskestävyys

Kyllä

(NPD = ominaisuutta ei ole selvitetty)

Valmistaja

Sertifiikaatin numero
Standardin numero

Lämpötilaluokka T600

- Savukaasujen sallittu maksimi lämpötila 600 astetta
- Hormiin ei saa johtaa yli 600 asteisia savukaasuja

Paineluokka NI

- Alipaine, alipainen piippu
- Paineen kestävyys 40 Pa, sallittu vuotomäärä 2 l/s/m²

Kemikaalien (kondensaatin) kestävyys D

- Kuiva käyttötapa, kiinteä polttoaine kuten esim. puu

Korroosion kestävyys V2

- Korroosionkestävyysluokka V2, perustuu materiaalin luokitukseen

Materiaalitiedot L99050

- L99, ruostumaton teräs AISI 444 (1.4521)
- 050, sisäputken seinämävahvuus 0,5 mm

Nokipalonkestävyys G100

- G, tuote on nokipalonkestävä
- 100, hormin suojaetäisyys palaviin materiaaleihin 100 mm yläpohjaeristepaksuudella 200 mm

Ennen asentamisen aloittamista

Tarkasta vastaanottamiesi tuotteiden kunto ja lukumäärä ja varmista, että saamasi lähetyksen tuotesisältö vastaa sen lähetyksluetteloa. **Mikäli sinulla on huomautettavaa tuotteesta tai lähetyksen sisällöstä, ole välittömästi yhteydessä myyjäliikkeeseen.** Asentaminen on aina merkki tuotteen hyväksymisestä, joten ilmoita puutteista ennen asentamisen aloittamista. Käsittele osia varoen ja huolehdi myös asianmukaisesta säilytyksestä.

Tulisijan ja savuhormin asentaminen vaikuttaa rakennuksen turvallisuuteen, joten huolehdi, että tarvittavat luvat ovat kunnossa!

Saunapiipun asennuksessa huomioitavaa

Saunapiipun osat limittyvät päällekkäin siten, että hormijaksojen ulkokuoren urosponntti tulee ylös- ja naarasponntti alaspäin. Sisäputken pontit tulevat silloin päinvastaiseen suuntaan ja näin mahdollinen sade- tai kondenssivesi ei pääse valumaan piipun eristeeseen. Hormijaksojen kiinnitykseen ei tarvita erillisiä tukipantoja eikä saumoihin tarvita tiivistysmassaa.

Piippua koskevat keskeiset tiedot on esitetty toimituksen mukana tulevassa tyyppikilvessä, joka kiinnitetään piippuun tai sen välittömään läheisyyteen näkyvälle paikalle. Kilvessä esitetään mm. CE-merkinnän mukainen lämpötilaluokka, soveltuva polttoaine ja nokipalonestävyys sekä nuohoustopaa koskevat tiedot. Saunapiippu on testattu lämpötilaluokkaan T600, joka tarkoittaa sitä, että piippuun ei saa johtaa yli 600 asteisia savukaasuja. Katso suojaetäisyydet sivu 6.

Piippua ei saa koteloida, koska piippua ei ole testattu koteloituna. Tarvittaessa piippu on suojattava ihokontaktilta korkeista pintalämpötiloista johtuen. Suojauksen voi tehdä esim. teräsverkolla, mutta suojaus ei kuitenkaan saa vaikuttaa ilman vaihtumiseen piipun ympärillä. Saunatilassa suojausta ei tarvitse tehdä.

Hirsikehikon mahdollinen painuminen huomioitava suunnittelussa/asennuksessa.

Kiuasadapteri ja piipun liittäminen kiukaaseen

Piipputoimituksen mukana tulevan **tulisijan liitosputken** sisähalkaisija on 115 mm ja se sopii näin ollen suoraan 115 mm kiukaan lähdön päälle. Jos taas kiukaan lähtö on suurempi, löytyy valikoimista myös erillinen **120 mm kiuasadapteri**. Tämä on kuitenkin lisätarvike ja toimitetaan vain erillisestä tilauksesta.

Lähdön tiivistyksessä voidaan lisäksi käyttää siihen soveltuvaa, kovaa kuumuutta kestävä massaa tai keraamista palonkestävää narua/eristettä. Nämä eivät sisälly toimitukseen.

Tulisijan liitosputki on metrin pituinen eristämätön putki ja sitä voi tarvittaessa lyhentää. Eristämättömän putken suojaetäisyys palaviin materiaaleihin on 400 mm, joka täytyy huomioida niin seinä- kuin kattopinnassakin. Tämä tarkoittaa sitä, että piipun täytyy muuttua täysieristeelliseksi vähintään 400 mm ennen sisäkattoa.

Hormijaksot

Saunapiipun hormikoko on 115 mm. Väriä kirkas RST ja musta. Eristettyjen hormijaksojen pituudet ovat 1000 mm (hyöttypituus 955 mm) ja 500 mm (hyöttypituus 455 mm). Hormijaksoja asennetaan päällekkäin tarvittava määrä, jotta saavutetaan määräysten mukainen piipun yläpään korko. Pääsääntöisesti piipun täytyy ulottua vesikaton lappeen yläpuolelle 0,8 m + 0,1 m/lapemetri, jonka piippu on harjasta irti.

Tarkemmat ohjeet savupiipun määräyksistä sekä piipun pituuden määrittämisestä löytyvät **Ympäristöministeriön asetuksesta savupiippujen rakenteille ja paloturvallisuudelle (745/2017)** sekä **Ympäristöministeriön asetukseen perustuvasta Savupiiput-oppaasta.**




Huomioithan asennuksessa, että hormijaksojen sauma ei saa jäädä läpiviennin eristetilaan. Hormijaksojen liitoksissa ei käytetä kiinnityspantoja eikä massaa. Toimituksessa on kuitenkin mukana yksi **tukipanta**, joka asennetaan viimeiseen hormijaksosaumaan.

Asennuksessa on noudatettava suurta huolellisuutta ja tarkkuutta, jotta osat limittyvät suunnitellulla tavalla toisiinsa ja liitoksista saadaan tukevia ja tiiviitä.

Suojaetäisyydet ja läpiviennit

Piipun suojaetäisyyksiä palaviin materiaaleihin on noudatettava niin huonetilassa kuin läpiviennissä, eikä niistä saa poiketa missään tapauksessa. Muista myös tarkastaa tulisijan vaatimat suojaetäisyydet ja onko eristetoimittajalla erillisiä, piippuvalmistajasta poikkeavia, asennusohjeita yläpohjan läpiviennin eristyksen toteuttamiseen. Jos eristetoimittaja ohjeistaa käyttämään suurempia suojaetäisyyksiä, kuin mitä piippuvalmistaja, on niitä noudatettava.

Saunan höyrynsulku, kuten alumiinipaperi tai esimerkiksi SPU:n Sauna-Satu tiivistetään piippuun Schiedelin silikonikumilla (lisätarvike). Sauna-Satu ei ole palamaton tuote ja sen kanssa on noudatettava 100 mm suojaetäisyyttä.

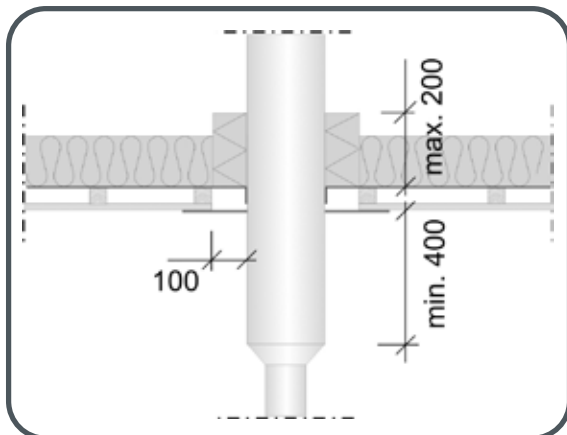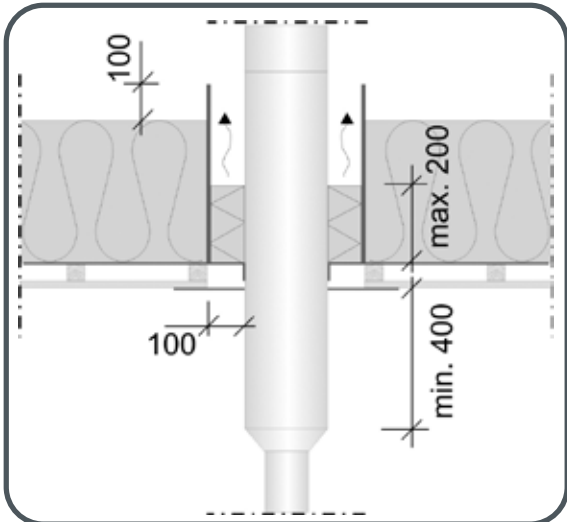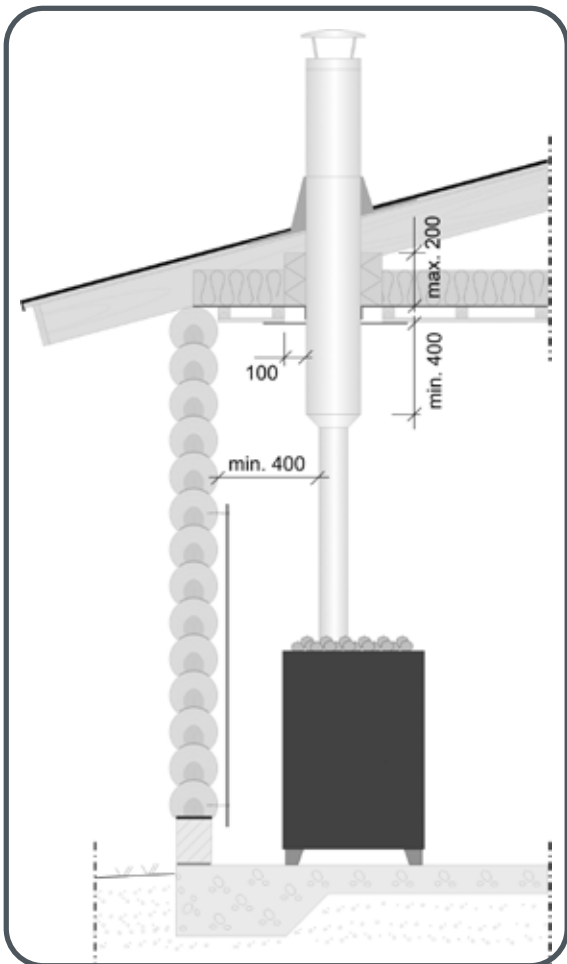

- **Suojaetäisyys eristetyn putken ulkopinnasta palaviin materiaaleihin on minimissään 100 mm (koskee kaikkia palavia materiaaleja, myös kattopanelointia ja ponttilaudoitusta).**
- **Suojaetäisyys tulisijan liitosputken pinnasta (eristämätön putki) palaviin materiaaleihin on 400 mm. Piipun täytyy muuttua eristetyksi vähintään 400 mm ennen sisäkattoa.**
- **Mikäli palava-aineisen seinän ja piipun väliin asennetaan palamattomasta aineesta (A1-luokka) tehty rakenteellinen suoja ja sen taakse jätetään vähintään 20 mm tuulettuvaa tilaa, voidaan suojaetäisyys puolittaa (200 mm).**
- **Piippu on tarvittaessa suojattava ihokontaktilta piipun korkeiden pintalämpötilojen vuoksi. Suojaus voidaan tehdä esimerkiksi teräsverkolla. Suojauksessa on huomioitava, että se ei saa vaikuttaa ilman vaihtumiseen piipun ympärillä. Saunatilassa suojausta ei tarvita.**
- **Piippua ei saa koteloida, koska sitä ei ole testattu koteloituna.**
- **Tarkempia ohjeita paloturvallisuismääräyksistä saat paikalliselta viranomaiselta.**

Hirsikehikon mahdollinen painuminen huomioitava suunnittelussa/asennuksessa.

Toimituksessa on mukana kaksiosainen **sisäkaton peitekaulus**, joka soveltuu kattokaltevuudelle 0-5 astetta. Sen tarkoitus on viimeistellä asennus peittämällä sisäkaton ja piipun väliin jäävä 100 mm rako.


HUOM, Suojaetäisyyksien noudattamatta jättäminen aiheuttaa palovaaran!

Toimitus sisältää yhden saranoidun **läpiviennin eristeen** ja **kiristysvanteen**, jolla eriste sidotaan tiiviisti piipun ympärille. Eristeen korkeus on 200 mm ja tarvittaessa se leikataan kattokaltevuuden mukaan. Jos kuitenkin käytetään muuta kuin toimituksessa mukana olevaa eristettä, on eristeen oltava palamatonta A1 luokkaa, ns. palovillaa ja eristeen korkeus ei saa ylittää 200 mm!

Yläpohjan eristepaksuuden ollessa enemmän kuin 200 mm täytyy estää yläpohjaeristeen pääsy (esimerkiksi puhallusvilla) kosketuksiin piipun kanssa. Yläpohjaeristeen ja piipun ympärille asennettavan palovillan väliin voidaan asentaa läpiviennin eristeen metallilieriö (lisävaruste) tai rakentaa seinämä esimerkiksi palamattomasta A1 luokan rakennuslevystä. Seinämä täytyy tällöin tuoda 100 mm yläpohjaeristykseen yläpuolelle. Lämpiviennin eristys aloitetaan höyrynsulun yläpuolelta.


Saunapiippuun on saatavana myös **piippusäiliö**, jonka tilavuus on 22 litraa. Piippusäiliö on lisätarvike ja toimitetaan vain erillisestä tilauksesta. Saatavana olevat värit ovat kirkas RST ja musta.

Säiliö asennetaan pujottamalla saunapiipun eristämätön liitosputki sekä säiliön että paketissa mukana tulevan tukiholkin lävitse. Tämä on helpointa tehdä ennen eristettyjen hormijaksojen liittämistä eristämättömään liitosputkeen.

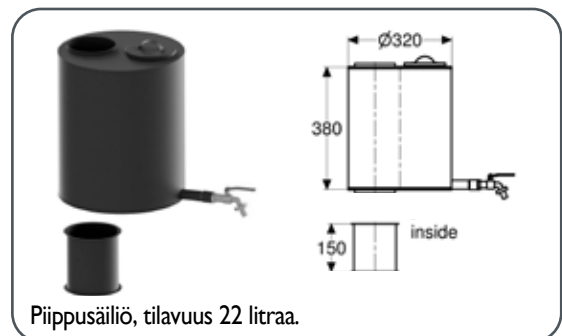

Jos olet hankkinut savupellillisen piippupaketin on savupelti tällöin eristetyssä 1000 mm hormijaksossa. Savupellittömään piippupakettiin on saatavana **liitosputken savupelti**. Savupeltikin on lisätarvike ja toimitetaan näin ollen vain erillisestä tilauksesta. Saatavana olevat värit ovat kirkas RST ja musta.

Liitosputken savupelti asennetaan eristämättömän putken yläpään tai vaihtoehtoisesti eristämätön liitosputki katkaistaan halutusta kohdasta ja pelti asennetaan katkaistun putken väliin. Pellissä on myös huomioitu määräysten edellyttämä häikäreikä.

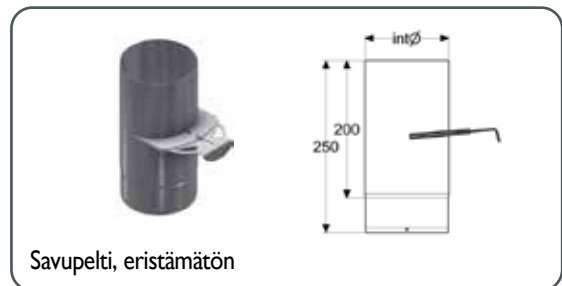

Vesikaton läpivienti

Vesikaton läpivienti UniFlash estää sadeveden ja lumen pääsyn kattorakenteisiin. Läpivientikappale pujotetaan yläpuolelta piipun päälle ja sen tulee olla tiukka, jotta lumen paino ei saa sitä irtistämään. Kumin aukon koko on porrastettu ja jos sitä ei saa suoraan pujotettua, niin leikkaa aukosta hieman isompi. Saippuoliuosta voi tarvittaessa käyttää liukasteena.

Alumiinilaippa tiivistetään ja kiinnitetään katemateriaalista riippuen tiiviisti alustaansa. Harjan puolelta se limitetään katemateriaalin alle veden laskusuunnan mukaisesti.

Rivi-/konesaumakatteen juuren tiivistys suositellaan teetettäväksi pellittäjällä. Teräshormi Perimeter Smooth -valikoimasta löytyy lisätarvikkeina myös VILPE® vesikaton läpivientipaketit eri katemateriaaleille, jotka soveltuvat käytettäväksi myös saunapiipun kanssa.

Lumen valuminen piipun juurelle on estettävä lumiestein. Tarvittaessa, runsaslumisina talvina, on lumi aika ajoin syytä poistaa piipun juurelta painamasta kumikaulusta kasaan. Kumin voi myös kiristää piipun ympärille kiristysvanteella (ei sisälly toimitukseen).

Hirsikehikon mahdollinen painuminen huomioitava suunnittelussa/asennuksessa.

Piipun käyttöönotto

Kun teräshormi on asennettu asennusohjeiden mukaisesti ja käyttöönottotarkastus suoritettu, on se käyttövalmis. Muista kuitenkin tarkistaa, että tulisija on jo otettavissa käyttöön (kuivumisaika jne.). Varmista aina ennen tulisijan sytyttämistä, että savupelti on auki. Savupellillä ei ole suotavaa rajoittaa hormin vetoa, ja sen saa sulkea vasta kun hiillospalaminenkin on täysin loppunut.

Käyttö- ja huolto-ohjeet

Tulisijan ja piipun yhteensopivuus on aina varmistettava ennen asennusta ja lämmityksessä on noudatettava tulisijan käyttöohjeita esimerkiksi puun määrän ja polton keston suhteen.

Vaikka teräshormin sileä sisäpinta ei juurikaan kerää nokea, tulee nuohous silti suorittaa vapaa-ajan asunnoissa kolmen ja vakituisesti asutuissa rakennuksissa vuoden välein (voimassa olevan lainsäädännön mukaan). Nuohouksessa tulee käyttää nailonharjaa, joka ei vaurioita piipun sisäputkea. Lisätietoa nuohoukseen liittyen saa kunnan paloviranomaiselta tai Nuohousalan keskusliitolta. Huolehdi myös nuohoojan turvallinen pääsy hormin luokse (kattoturvatuotteet).

Piipun suunnitteluvaiheessa on varmistettava, että piippu on nuohottavissa kaikilta osin.

Teräspintojen hoitoa ja puhdistusta varten on kaupoista saatavana niille tarkoitettuja erikoisaineita.

Tarkista säännöllisin väliajoin vesikatolla piipun juuren vesitiiveys. Valuvan lumen kuorma estettävä esimerkiksi lumiestein. Runsaslumisina talvina on hyvä käydä poistamassa lunta kumitiivisteiden päältä, jottei tiiviste pääse painumaan kasaan.

Hankkiessasi uuden tulisijan, pyydä myyjältä ohjeet sen lämmitykseen ja hoitoon ja tutustu niihin huolellisesti. Jos tällaisia ohjeita ei ole, tässä muutamia vinkkejä turvallisen ja häiriöttömän käytön varmistamiseksi.

Tulisijan sytyttäminen ja käyttö

- **Käytä aina kuivaa polttopuuta.** Puulajilla ei juuri ole merkitystä, koska kaikki kotimaiset puulajit sisältävät lähes yhtä paljon energiaa. Kuivat puut syttyvät helposti, palavat puhtaasti ja luovuttavat energiaansa hyvällä hyötysuhteella.
- **Käytä sytytykseen ohuita kuivia pilkkeitä ja asettele ne sopivan väljästi,** esimerkiksi ristikkäin. Kuiva tuohi tai sanomalehti ovat hyviä sytykkeitä ja ne asetellaan puukasan keski- ja yläosaan, josta sytyttämisen tulisi tapahtua. Tulipesää ei koskaan pidä sulloa aivan täyteen.
- **Syttymisvaiheessa palaminen tarvitsee paljon ilmaa.** Siispä korvausilman saannista on huolehdittava. Koneellinen ilmanvaihto voi joskus haitata sytyttämistä, joten liesituuletin ja muut ilmanvaihtolaitteet täytyy sulkea, kunnes tuli pesässä on kunnolla syttynyt. Yksi tapa on myös ikkunan tai oven avaaminen korvausilman saamiseksi huoneeseen.
- **Nopea ja tehokas palaminen vaatii myös riittävästi happea.** Käyttäjän on huolehdittava sen saannista pitämällä suuluukun tuuletusaukot riittävän avoinna tai/ja säännöstelemällä virtaavaa ilmamäärää tuhkaluukun avulla. Oikeaa ilmamäärää voi tarkkailla liekkien käyttäytymisen ja palamisäänien avulla. Jos liekit lepattavat epämääräisesti, on ilma-aukkoja suurenta - malla lisättävä vetoa. Jos taas tulipesästä kuuluu voimakasta huminaa, vähennetään ilman saantia varovasti.
- **Lisää polttopuita kun puolet aikaisemmasta latauksesta on palanut.** Voimakas hiillos sytyttää uudet puut nopeasti ja lyhentää epätäydellisen palamisen vaihetta.
- **Tulisijassa voi polttaa roskia, jos niiden osuus ei kasva liian suureksi.** Voit polttaa pahvia, paperia ja polttokelpoisia muovipakkauksia. Myös roskien tulisi olla kuivia.
- **Kyllästettyä puuta ei saa polttaa, se on ongelmajäte.**



Saunapiippu Ø 115 mm

Asiakkaan yhteystiedot:

Nimi _____

Katuosoite _____

Postinumero
ja -toimipaikka _____

Puhelinnumero _____

Sähköposti _____

Rakennuspaikan osoite:

Katuosoite _____

Postinumero
ja -toimipaikka _____

Hormin myyjäliike:

Asentajan yhteystiedot:

Nimi _____

Katuosoite _____

Postinumero
ja -toimipaikka _____

Hormin tiedot:

Hormin koko ja pituus _____

Asennuspäivämäärä _____

Tyypikilven
sijoituspaikka _____

Liitetty tulisija ja tulisijan tyyppi _____

Tulisijan savukaasujen keskilämpötila _____

(valmistajan ilmoitus)

Tulisijan savukaasujen maksimilämpötila _____

(valmistajan ilmoitus)

Suosittellemme koko asennusohjeen liittämistä talon asiakirjoihin.