


Težina sistema

PRIMA PLUS		PRIMA 1	
DN Ø mm	kg/m'	DN Ø mm	kg/m'
80	1,28	-	-
100	1,60	-	-
113	1,81	-	-
120	1,93	-	-
130	2,08	130	3,45
140	2,24	140	3,71
150	2,40	150	3,97
160	2,56	160	4,24
180	2,88	180	4,77
200	3,19	200	5,30
230	3,67	230	5,96
250	3,99	250	6,62
300	4,79	300	7,94
350	5,57	350	9,29
-	-	400	10,61
-	-	450	11,93
-	-	500	13,25
-	-	550	14,58
-	-	600	15,90
-	-	700	18,54

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

SCHIEDEL
PRIMA 1

Tehnički detalji PRIMA PLUS sistem dimnjaka

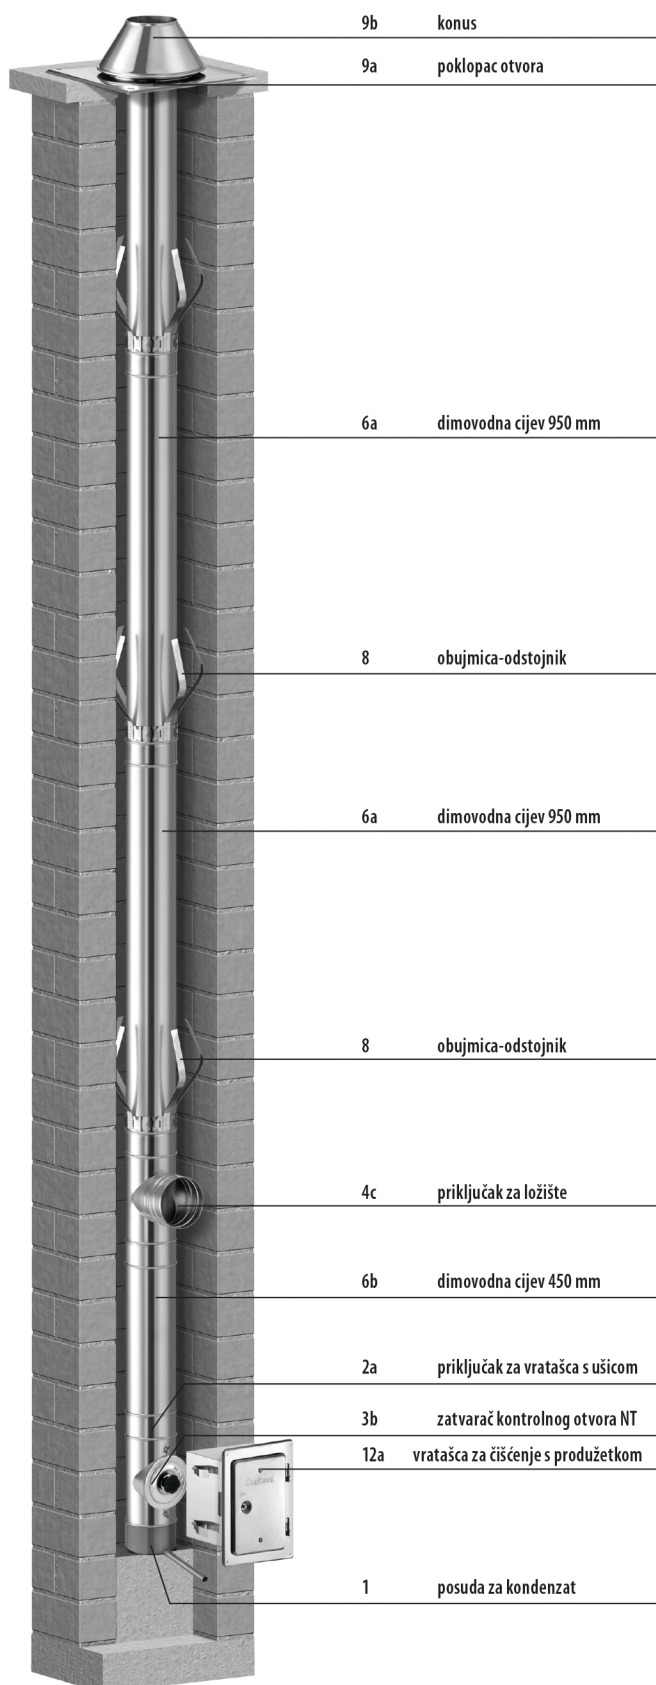

Visoka preciznost nadopunjavanja komponentata
- dijelovi sistema

14b	koljeno 30°
14a	koljeno 15°
12a	vratašca za čišćenje s produžetkom
9d	obruč protiv padalina
9c	pokrov protiv padalina
9b	konus
9a	poklopac otvora
8	objumica-odstojnik
7	dimovodna cijev s nastavkom za upuštanje
6c	dimovodna cijev 200 mm
6b	dimovodna cijev 450 mm
6a	dimovodna cijev 950 mm
5a	nastavak priključka
4d	priključak za ložište 45°
4c	priključak za ložište 0°
4b	koljeno 85° s potporom
4a	priključak za ložište s ušicom
3b	zatvarač kontrolnog otvora NT za nadtlak i podtlak
3a	zatvarač kontrolnog otvora dodatno otporan na vlagu
2b	element s revizijskim vratašcima za podtlak
2a	dio za zatvaranje
1	posuda za kondenzat

