



# ALLUGAS



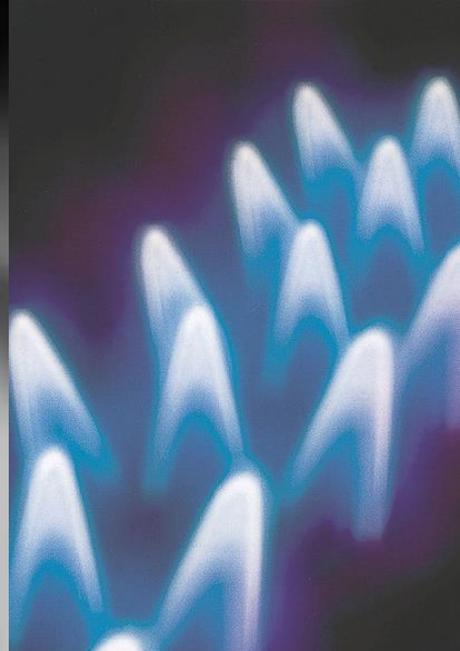

# ALLUGAS

|                   |  |
|-------------------|--|
| Applicazioni:     | Condotto rigido monoparete in alluminio per scaldabagni / caldaie a gas in applicazioni residenziali   |
| Installazione:    | Interna  |
| Combustibili:     | Gas  |
| Diametri:         | Ø 80 mm  |
| Materiale:        | Alluminio (L13) con guarnizione di tenuta in elastomero premontata   |
| Finitura esterna: | Verniciato bianco  |
| Spessori:         | 1,0 – 1,5 mm in funzione degli elementi ottenuti per estrusione o pressofusione  |
| Prestazioni:      | Temperatura: $\leq 200^{\circ}\text{C}$<br>Resistenza fuoco da fuliggine : O<br>Resistenza alla corrosione: Vm<br>Pressione:<br>Negativa (NI $\leq 40$ Pa)<br>Positiva (PI $\leq 200$ Pa)<br>Funzionamento a secco D<br>Distanza dai materiali combustibili: 70 mm |



## SCHIEDEL s.r.l.

Via Montegrappa, 19 – 20060 Truccazzano (MI)

Tel. 02 95073.1 Fax. 02 9583 287

www.schiedel.it – info@schiedel.it

Part of BMI Group