

Istruzione di montaggio

Elemento prefabbricato GZERO per passaggi camino di tetti in legno



1. Pulire il Sistema ABSOLUT

Pulire le superfici di posa con una spugna umida. Pulire sia il camino che la camicia esterna ABSOLUT



2. Sigillare il Sistema ABSOLUT

Stendere il sigillante RAPID per alte temperature sui bordi della camicia ABSOLUT e all'interno del bicchiere femmina



3. Installare GZERO

Posare l'elemento GZERO sopra alla camicia ABSOLUT ripetendo le istruzioni 1) e 2)



4. Installare GZERO

Inserire il condotto interno, per accelerare la posa utilizzare il rettilineo h=1.33 m. Pulire la fuga di giunzione dall'interno con apposita asta di lisciatura.



5. Installare GZERO

Il bicchiere del condotto ceramico (lato femmina) deve essere a filo del blocco GZERO.

Se necessario, rifilare la parte inferiore del condotto ceramico prima di sigillarlo, tagliandolo a misura.




Per attraversamenti e tetti inclinati si installano almeno 4 elementi GZERO, in modo da posizionarne almeno 2, il primo e l'ultimo, fuori dallo spessore del solaio.

Per case ad alta efficienza energetica e case passive l'elemento centrale è costituito dal GZERO a taglio termico con la partizione in vetro cellulare.



Elemento GZERO con taglio termico in vetro cellulare

Per attraversamenti, solette e tetti piani si installano almeno 3 elementi GZERO, in modo da posizionarne almeno 2, il primo e l'ultimo, fuori dallo spessore del solaio.

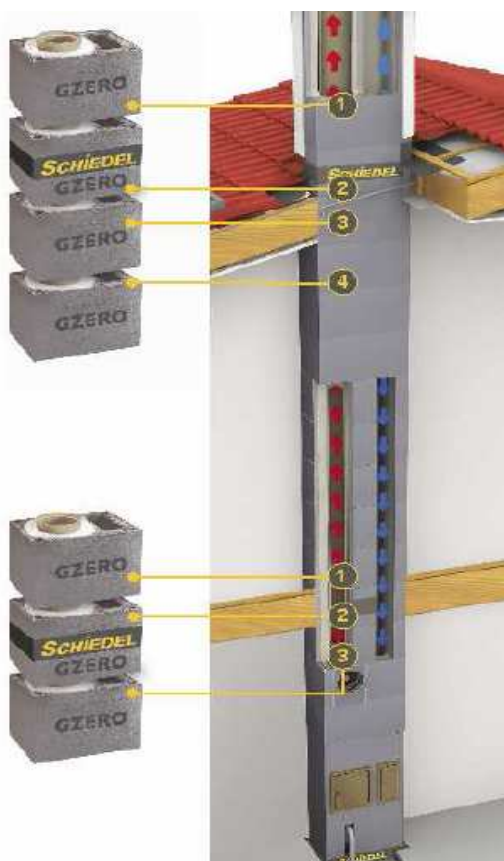

GZERO®



Normativa di riferimento UNI-10683 e successivi aggiornamenti

Elemento prefabbricato GZERO per passaggi camino di tetti in legno

1. Identificazione della prestazione:

Prestazione: **T400 G00**

Data del test report 19/8/2013 (proprietà industriale protetta, disponibile su richiesta previa autorizzazione scritta)

Diametri interni in cm, sistema camino **ABSOLUT**:

12, 14, 16, 18, 20, 25

2. Destinazione d'uso, Applicazione

Evacuazione dei fumi in atmosfera esterna, provenienti dalla combustione di apparecchi a biomassa, legna e pellet.

Progettato per essere installato a diretto contatto con travi ed elementi in legno.

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:

Marchio e nome Registrato: GZERO

Prodotto brevettato, Proprietà Industriale protetta.

Fabbricante:

Schiedel S.r.l.

Via Montegrappa 19/21

20060 Truccazzano (MI)

Email: info@schiedel.it

Ing. Alberto Pirotta
Direttore Generale

Truccazzano (Mi), 15 Gennaio 2014