SCHIEDEL
KAPPA 120

KAPPA 120

Sistema camino, canale da fumo, condotto per intubamento e per esalazione dei vapori di cottura in elementi modulari marcato CE, sia rigido sia flessibile a parete semplice in polipropilene **KAPPA 120** a prova di condensa acida con aggiunta di ritardante alla fiamma (s). Adatto al trasporto di fluidi fortemente aggressivi a temperature fino a 120°C massimo.
Giunzione degli elementi rigidi mediante classico innesto maschio/femmina.
Realizzato con materiale leggero e riciclabile.

- Gamma diametri da 50 mm a 300 mm per elementi rigidi e da 50 a 160 mm per il flessibile.
- Parete a contatto con i fumi in polipropilene con aggiunta di ritardante alla fiamma.
- Idoneo per il funzionamento a condensazione (W).
- Idoneo per l'evacuazione vapori di cottura cibi.
- Guarnizione di tenuta per alta pressione (5000 Pa - H1), sul bicchiere femmina per gli elementi rigidi e flessibili.
- Polimero di colorazione bianco latte.
- Classe di reazione al fuoco (E).
- Rugosità interna della parete flessibile 0,003 m.
- Giunzione degli elementi rigidi mediante classico innesto maschio/femmina.

Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono dichiarati conformi secondo UNI EN 14471 nelle seguenti condizioni:

Con guarnizione di tenuta	T120 H1 W 2 O20 LI E U	in condensazione

Caratteristiche

Funzionamento	In Pressione (H1) con guarnizione, a umido (W)
Combustibili	Gas - Liquidi con contenuto di solfuri fino a 0,2%
Apparecchi	Tutte le tipologie di generatori (tipo B e C) - Cappe cucina
Temperatura	Fino a 120°C a secco e umido con funzionamento in continuo, non resistente al fuoco di fuliggine (O)
Parete interna	Polipropilene con ritardante (s)
Finitura esterna	Colorazione bianco latte, liscia per elementi rigidi e corrugata per il flessibile
Rugosità superficiale	3 mm

PRESTAZIONI TECNICHE

KAPPA 120
Designazione secondo UNI EN 14471:2013+A1:2015
condotto per intubamento

GAMMA Da dn 50 a dn 300

50	60	80	100	125	160	200	250	300

Sistema camino
T120 H1 W 2 O20 L I E U

Caratteristiche costruttive / strutturali Prestazioni	Certificato CE	nr.	**2592-CPR-0028**
	Tipologia polimero		Polipropilene (con additivo - s)
	Temperatura di esercizio	T120	120° C con guarnizione siliconica
	Temperatura di prova		150° C con guarnizione siliconica
	Guarnizione siliconica	conformità	Premontata
			UNI EN 14241:2005 parte 1
	Tenuta alla pressione con guarnizione	H1	5000 Pa con perdita < 0,006 l x s-1 x m-2
	Resistenza alla condensa	W	(W) Funzionamento a umido/condensazione
	Combustibili ammessi secondo UNIEN1443:2005	2	Gas - Olio con contenuto di solfuri fino a 0,2%
	Resistenza al fuoco di fuliggine	O	(O) Non resiste
	Distanza minima da materiale combustibile	O20	20 mm
	Collocazione condotto	I	Collocato all'interno
	classe di reazione al fuoco	E	classe E - (su scala da A1 a F)
	classe di protezione	L	Privo di protezione esterna, ossia condotto monoparete
	Comformità dei materiali		**DM. Nr. 37/08 - art. 6 e art. 7**

Ideale per cappe da cucina

Secondo la norma UNI 7129-3/2015 il condotto per la ventilazione di cappe cucina è soggetto ad avere le stesse caratteristiche e prestazioni delle canne fumarie

5000 PA DI TENUTA

IDEALE PER CAPPE E BAGNI

KAPPA 120

SINGOLA PARETE

SOLUZIONI TECNICHE

CONDOTTO INTUBATO

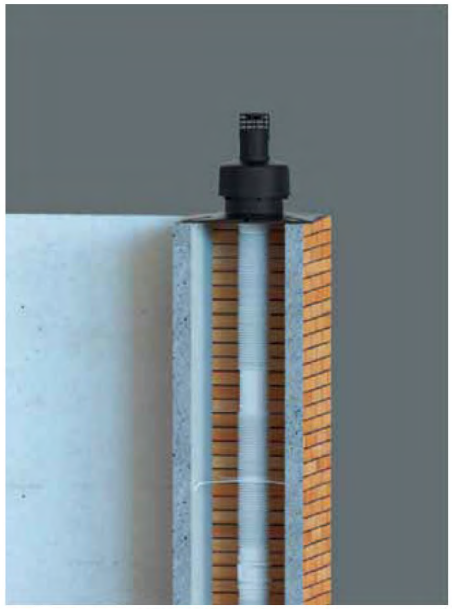

KIT PER TORRINI IN MURATURA

KIT DI PARTENZA SDOPPIATA

DISPONIBILITÀ SU RICHIESTA

	Diam. Int. mm	50	60	80	100	125	160	200	250	300
1A RETTILINEO FLESSIBILE	Codice SAP	157701	157702	157703	157704	157705	157706	-	-	-
	m/rotolo	20	20	20	20	20	20	-	-	-
	Q.tà rotoli bancale	8	8	6	4	4	4	-	-	-
1B GIUNTO RIGIDO-FLEX FLEX-RIGIDO	Codice SAP	157211	156166	156167	156168	156169	157707	-	-	-
1C GIUNTO RIGIDO-FLEX	Codice SAP	157708	157709	157710	157711	157712	157713	-	-	-
1D GIUNTO FLEX-RIGIDO	Codice SAP	157714	157715	157716	157717	157718	157719	-	-	-
2 PTREG(...) RETTILINEO FLESSIBILE 20/25 MT.	Codice SAP	-	138765	138766	138767	138768	-	-	-	-
	m/rotolo	-	20	20	20	25	-	-	-	-
	Q.tà rotoli bancale	-	4	7	5	5	-	-	-	-
3A PTRDG(...) ELEMENTO RETTILINEO H=2000 MM.	Codice SAP	157208	138697	138698	138699	138700	138701	138702	138703	138704
3B PTRAG(...) ELEMENTO RETTILINEO H=1000 MM.	Codice SAP	157207	138705	138706	138707	138708	138709	138710	138711	138712
3C PTRBG(...) ELEMENTO RETTILINEO H=500 MM.	Codice SAP	157206	138713	138714	138715	138716	138717	138718	138719	138720

Flessibile che permette il taglio in qualunque punto per soddisfare tutte le esigenze dimensionali.

Kit per realizzare il passaggio da tubo rigido a tubo flessibile e viceversa.

Kit per realizzare il passaggio da tubo rigido a flessibile.

Kit per realizzare il passaggio da tubo flessibile a tubo rigido.

Disponibile sino ad esaurimento scorte.

***DISPONIBILITÀ ELEMENTI:** Diam. Int. da 50 a 125 disponibili in 1/5 gg lavorativi - Dal Diam. Int. 160 su richiesta.*

KAPPA 120

SINGOLA PARETE

DISPONIBILITÀ SU RICHIESTA

	Diam. Int. mm	50	60	80	100	125	160	200	250	300
3D PTRCG(...) ELEMENTO RETTILINEO H=370MM.	Codice SAP	-	-	-	-	-	-	138791	138792	138793
3E PTRCG(...) ELEMENTO RETTILINEO H=250MM.	Codice SAP	157205	138721	138722	138723	138724	138725	-	-	-
4A PTPAG(...) FONDO CON SCARICO CONDENSA	Codice SAP	-	138772	138773	138774	138775	138776	138777	138778	138779
4B PTPDG(...) FONDO SCARICO CONDENSA DISASSATO (COLLETTORI)	Codice SAP	-	-	-	-	-	-	138800	138801	138802
4C PTIGG(...) TAPPO CIECO	Codice SAP	-	138780	138781	138782	138783	-	-	-	-
5 PTIDG(...) ELEMENTO DI ISPEZIONE CON TAPPO	Codice SAP	-	138736	138737	138738	138739	138740	138741	138742	138743
6 PTICG(...) PIASTRA ISPEZIONE COMPLETA	Codice SAP	-	138826	138826	138826	138827	-	-	-	-
7 PTVBG(...) GRIGLIA DI ASPIRAZIONE INOX	Codice SAP	-	138803	138804	138805	138806	-	-	-	-
8 PTIBN(...) ALLACCIAMENTO A 90°	Codice SAP	-	138752	138753	138754	138755	138756	138757	138758	138759
9 PTIHG(...) ALLACCIAMENTO A 90° RIDOTTO 80 MM	Codice SAP	-	-	-	-	138760	138761	138762	138763	138764

DISPONIBILITÀ ELEMENTI: Diam. Int. da 50 a 125 disponibili in 1/5 gg lavorativi - Dal Diam. Int. 160 su richiesta.

DISPONIBILITÀ SU RICHIESTA

	Diam. Int. mm	50	60	80	100	125	160	200	250	300
10 PTGDG(...) CURVA A 90°	Codice SAP	157209	138726	138727	138728	138729	138730	138794	138795	138796
	Curva a 87° per i diam. fino al 160; 90° dal diam. 200 al 300									
11 PTGEG(...) CURVA A 45°	Codice SAP	157210	138731	138732	138733	138734	138735	138797	138798	138799
12 PTIIG(...) MODULO CONTROLLO FUMI	Codice SAP	-	138744	138745	138746	138747	138748	138749	138750	138751
13 PTFDG(...) FASCETTA DI CENTRAGGIO PER FLESSIBILE	Codice SAP	-	141782	141783	141784	-	-	-	-	-
14A PTFIG(...) FASCETTA A MURO ISOFONICA	Codice SAP	-	138687	138688	138689	138690	138691	-	-	-
	Completa di guarnizione fonoassorbente in EPDM e kit di fissaggio con viti e tassello.									
14B FASCETTA A MURO	Codice SAP	-	157697	157698	157699	157700	-	-	-	-
15 PTVCG(...) ISOLANTE ACUSTICO	Codice SAP	-	138692	138693	138694	138695	138696	-	-	-
	Lunghezza rotolo	-	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m	-	-	-
	Guaina fonoassorbente in polietilene espanso, spess. 5 mm, fornita in rotoli da 15 m.									
16A PTVIG(...) ROSONE INTERNO/ESTERNO	Codice SAP	-	138807	-	-	-	-	-	-	-
16B PTVLG(...) ROSONE INTERNO IN SILICONE BIANCO	Codice SAP	-	-	138808	138809	138810	-	-	-	-
16C PTVMG(...) ROSONE ESTERNO IN EPDM GRIGIO	Codice SAP	-	-	138811	138812	138813	-	-	-	-

DISPONIBILITÀ ELEMENTI: Diam. Int. da 50 a 125 disponibili in 1/5 gg lavorativi - Dal Diam. Int. 160 su richiesta.

DISPONIBILITÀ SU RICHIESTA

	Diam. Int. mm	50	60	80	100	125	160	200	250	300
17A PTVNG(...) GUARNIZIONE PER RETTILINEO RIGIDO E FLESSIBILE	Codice SAP	-	138814	138815	138816	138817	-	-	-	-
17B PTVOG(...) GUARNIZIONE CON DENTI PER ACCESSORI	Codice SAP	-	138818	138819	138820	138821	-	-	-	-
17C PTVPG(...) GUARNIZIONE PER RETTILINEI RIGIDI E FLESSIBILI E PER ACCESSORI	Codice SAP	-	-	-	-	-	138822	138823	138824	138825
18 PTVAG(...) AUMENTO / RIDUZIONE	Codice SAP	157213	138784	138785	138786	138787	138788	138789	138790	-
	Dn	50-60	60-80	80-100	100-125	125-160	160-200	200-250	250-300	-
	Codice	157214	-	143790	-	-	-	-	-	-
	Dn	50-80	-	80-60	-	-	-	-	-	-
19 PTVDG(...) COLLETTORE USCITA Ø 100	Codice SAP	-	-	-	-	-	-	138828	138829	138830
20A GRIGLIA SCARICO FUMI	Codice SAP	-	156171	156172	156173	-	-	-	-	-
	Griglia in metallo per scarico fumi.									
20B GRIGLIA SCARICO FUMI ORIZZONTALE	Codice SAP	-	156174	156175	156176	-	-	-	-	-
	Griglia in metallo per scarico fumi orizzontale.									
20C GRIGLIA ASPIRAZIONE	Codice SAP	-	-	156177	-	-	-	-	-	-
	Griglia in metallo da applicare sul condotto di aspirazione.									
21 KIT TERMINALE PER TORRINI IN MURATURA	Codice SAP	-	-	156170	-	-	-	-	-	-
	Kit completo per realizzare la chiusura di torrini in muratura.									
	Disponibilità elemento:									
22 TERMINALE CHIUSO GRIGLIATO PP NERO	Codice SAP	-	-	157036	-	-	-	-	-	-
	Disponibilità elemento:									

DISPONIBILITÀ ELEMENTI: Diam. Int. da 50 a 125 disponibili in 1/5 gg lavorativi - Dal Diam. Int. 160 e contrassegnati con ■ su richiesta.

DISPONIBILITÀ SU RICHIESTA

	Diam. Int. mm	50	60	80	100	125	160	200	250	300
23 TORRINO SCARICO FUMI	Codice SAP	-	-	156178	-	-	-	-	-	-
	Disponibilità elemento:									
23A UNIVERSALI FALDALE UNIVERSALE	Codice SAP	-	-	102198	-	-	-	-	-	-
	Disponibilità elemento:									
23B UNIVERSALI FASCIA ANTINTEMPERIE	Codice SAP	-	-	106132	-	-	-	-	-	-
	Disponibilità elemento:									
24 TERMINALE SCARICO FUMI	Codice SAP	157216	157889	156179	-	-	-	-	-	-
	Disponibilità elemento:									
25 KIT PARTENZA CALDAIA CON VALVOLA A CLAPET	Codice SAP	-	-	156180	156181	-	-	-	-	-
		-	-	80-100	100-100	-	-	-	-	-
	Elemento con valvola di non ritorno.									
	Disponibilità elemento:									

	Diam. Int. mm	80
26A KIT PARTENZA SDOPPIATA 80/80	Codice SAP	157720
	Compatibile con: Caldaie a condensazione marchio BERETTA; Caldaie a condensazione marchio ARISTON	
	Disponibilità elemento:	
26C KIT PARTENZA SDOPPIATA 80/80	Codice SAP	157722
	Compatibile con: Caldaie a condensazione marchio BOSCH	
	Disponibilità elemento:	
26E KIT PARTENZA SDOPPIATA 80/80	Codice SAP	157724
	Compatibile con: Caldaie a condensazione marchio BAXI	
	Disponibilità elemento:	
26G KIT PARTENZA SDOPPIATA 80/80	Codice SAP	157726
	Compatibile con: Caldaie a condensazione marchio FERROLI; Caldaie a condensazione marchio SIME; Caldaie a condensazione marchio BSG	
	Disponibilità elemento:	

	Diam. Int. mm	80
26B KIT PARTENZA SDOPPIATA 80/80	Codice SAP	157721
	Compatibile con: Caldaie a condensazione marchio VAILLANT	
	Disponibilità elemento:	
26D KIT PARTENZA SDOPPIATA 80/80	Codice SAP	157723
	Compatibile con: Caldaie a condensazione marchio SAUNIER DUVAL; Caldaie a condensazione marchio VAILLANT	
	Disponibilità elemento:	
26F KIT PARTENZA SDOPPIATA 80/80	Codice SAP	157725
	Compatibile con: Caldaie a condensazione marchio ARISTON; Caldaie a condensazione marchio BERETTA	
	Disponibilità elemento:	
26H KIT PARTENZA SDOPPIATA 80/80	Codice SAP	157727
	Compatibile con: Caldaie a condensazione marchio RADIANT	
	Disponibilità elemento:	

DISPONIBILITÀ ELEMENTI: Diam. Int. da 50 a 125 disponibili in 1/5 gg lavorativi - Dal Diam. Int. 160 e contrassegnati con ■ su richiesta.