

SCHIEDEL

SCHIEDEL
KERASTAR

Schiedel KERASTAR

Lielisks keramikas un nerūsējošā tērauda apvienojums


60-gadu
kvalitatīva darba pieredze



SCHIEDEL

Eiropas tirgus līderis
dūmvadu sistēmu pārdošanā


MONIER

Schiedel KERASTAR - ar keramikas sirdi




Komfortabls siltums savās personīgajās četrās sienās ievērojami ietekmē cilvēka pašsajūtu. Labas pašsajūtas priekšnoteikums ir iespēja iebūvēt kamīnu vai krāsi jau tad, kad ir pabeigta mājas celtniecība. Optimālas apkures sistēmas izbūves problēma ir aktuāla arī tad, kad tiek veikta dzīvojamās mājas rekonstrukcija, pārplānošana vai piebūves celtniecība. Pēdējo gadu laikā samērā bieži līdzās apkures katlam, kas darbojas ar gāzi vai mazutu, paredzēts arī katls, kas izmanto cieto koksnes kurināmo.

Lai atbilstu visām šodienas tehniskajām prasībām, kā arī mūsdienīgajiem dizaineru risinājumiem, Schiedel piedāvā jaunu dūmvadu sistēmu KERASTAR:

NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS NO ĀRPUSES – KERAMIKA IEKŠPUSĒ.

Lielisks keramikas dūmvada kanāla, 60 mm biezas izolācijas un viegla ārējā apvalka no nerūsējoša tērauda apvienojums ietver sevī visas drošas un mūsdienīgas dūmvadu sistēmas priekšrocības.

**Schiedel piedāvā augstāko kvalitāti:
Apvalks no nerūsējoša tērauda un keramikas sirds.**

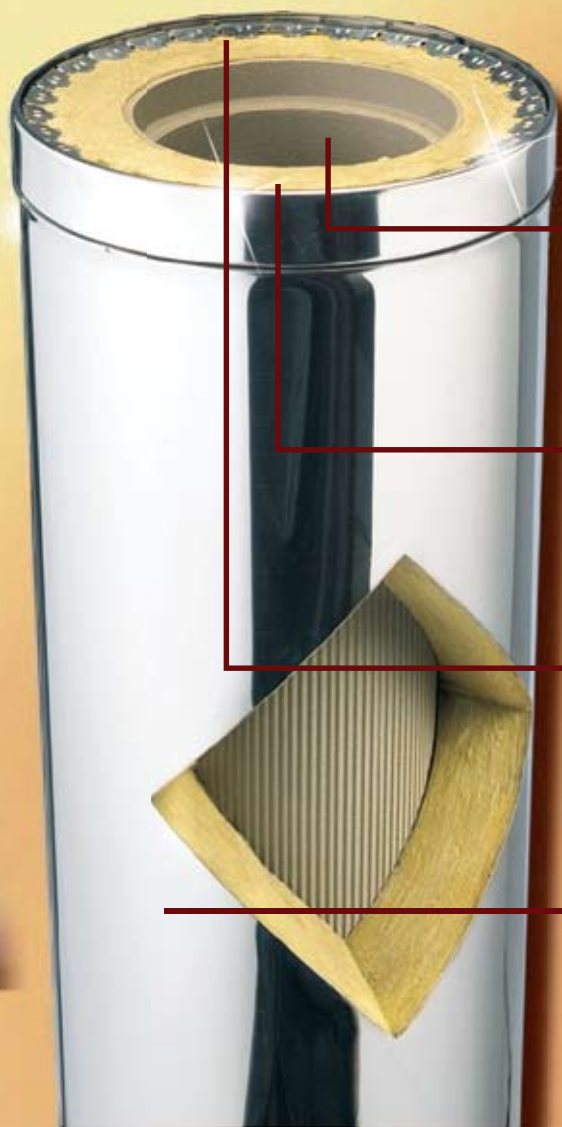



Iekšējā caurule:

No augstvērtīgas keramikas.

Profilētā caurule Schiedel garantē izcilus ekspluatācijas nosacījumus, tā ir nodilumizturīga, droša pret korozijas un skābju iedarbību.

Siltumizolācija sastāv no augstvērtīgas minerālšķiedras (60 mm bieza), kam piemīt izteiktas izolējošas īpašības. Nav nekādu aukstuma tiltiņu, jo siltumizolācija cauruli aptver pilnībā.

Pateicoties savienojuma sistēmai, kurā izmantota skava no nerūsējošā tērauda, tiek panākta vienkārša un ātra montāža.

Ārējais apvalks izgatavots no nerūsējošā tērauda (1.4301). Korozijizturīgais apvalks nodrošina drošību un stabilitāti, tam raksturīgs efektīvs ārējais izskats.

Vairāk nekā vienkārši priekšrocību kopums:


- **KERASTAR:** Dūmvadu sistēma, kas paredzēta montāžai individuālās dzīvojamās mājās pēc celtniecības darbu beigām, tai ir neliels svars, nav nepieciešama nekāda papildu apdare.
- **KERASTAR:** Dūmvadu sistēma no nerūsējošā tērauda ar keramikas cauruli iekšpusē, kas ļauj to izmantot cietajam kurināmajam.
- **KERASTAR:** Drošais attālums no degošajām celtniecības konstrukcijām sastāda tikai 5 cm.
- **KERASTAR:** Tiek izmantots visur, kur nepieciešams uzstādīt dūmvadu. Jo īpaši tur, kur dūmvads pilda arī interjera elementa funkcijas.
- **KERASTAR:** Dūmvadu sistēma no nerūsējošā tērauda ar 30 gadu garantiju iekšējai keramikas caurulei.



**30 GADU
GARANTĪJA KERAMIKAI**

**KOMFORTS UN MĀJĪGUMS –
TĀ NAV NEJAUŠĪBA**

Sistēmas elementi

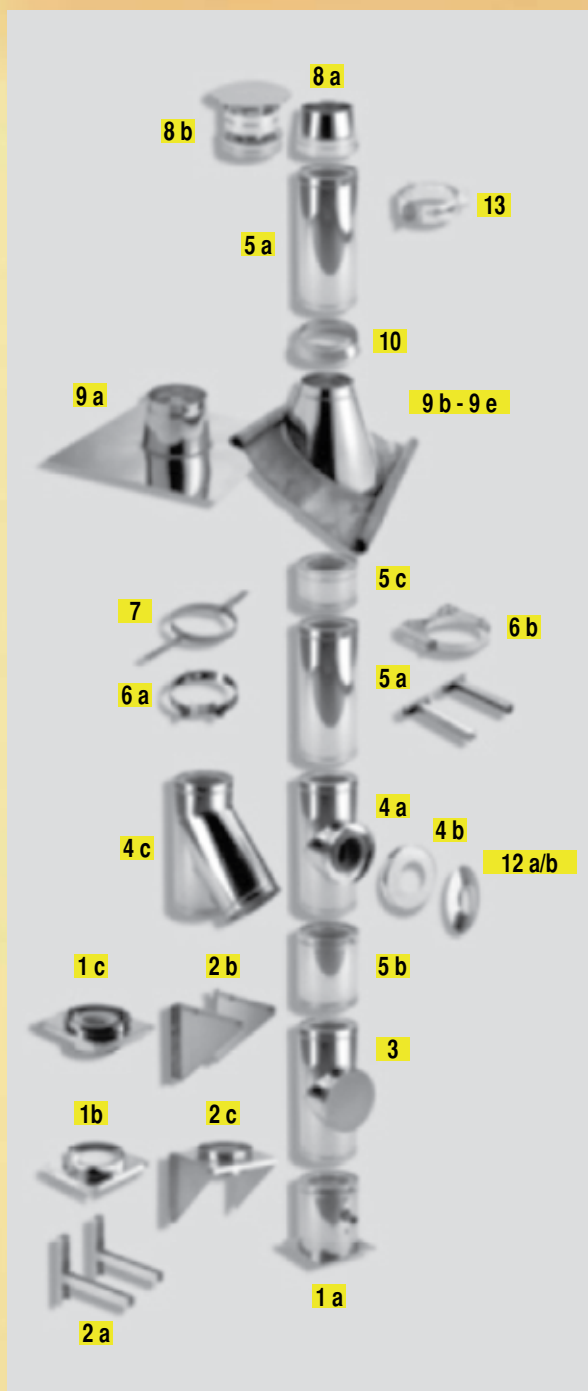

- 1a Apakšējais elements ar kondensāta novadišanu
- 1b Sienas konsole ar kondensāta novadišanu
- 1c Sienas konsole ar tilpni kvēpu savākšanai
- 2a Balsta konsole (garums 465-958 cm)
- 2b Plāksnes montāžai pie sienas
- 2c Pamatne ar kondensāta novadišanu montāžai pie sienas
- 3 Tīrīšanas trejgabals
- 4a Pieslēguma trejgabals, 90o
- 4b Rozete izolācijai
- 4c Pieslēguma trejgabals, 45o
- 5a Caurules elements, 660 cm
- 5b Caurules elements, 330 cm
- 5c Caurules elements, 165 cm
- 6a Skava stiprinājumam pie sienas, 50 mm
- 6b Skava stiprinājumam pie sienas, izbidāma
- 6c Sienas konsole pagarināšanai
- 7 Pārseguma skava
- 8a Konuss
- 8b Konuss ar lietussardziņu
- 9a Izeja caur jumtu, 0o
- 9b Izeja caur jumtu, 3o-15o
- 9c Izeja caur jumtu, 16o-25o
- 9d Izeja caur jumtu, 26o-35o
- 9e Izeja caur jumtu, 36o-45o
- 10 Blīvējošā manšete pret lietu
- 12a Rozete pieslēgumam, dubultsienas
- 12b Rozete pieslēgumam, viensienas
- 13 Distancgredzens



Schiedel KERASTAR tehniskais raksturojums

Ekspluatācijas režīms	Retinājums
Degviela	Cietā, šķidrā, gāzveida
Darba temperatūra	400 oC sausā režīmā
Iekšējais apvalks	Keramikas profila caurule
Ārējais apvalks	Nerūsējošs tērauds 1.4301, spoguļvirsmā, sienīņas biezums 0,4 mm
Siltumizolācija	60 mm

Dūmvada 1 tm vidējais svars ar 60 mm biezu siltumizolāciju

Iekšējais Ø mm	140	160	180	200	250
Ārējais Ø mm	276	298	318	342	395
Svars kg	20	22	24	27,5	30
Keramikas caurules sienīņas biezums, mm	6,5	7	7	8,5	12

SCHIEDEL

Schiedel Dūmvadu Sistēmas, SIA

Mūkusalas iela 72,
LV-1004, Rīga, Latvija
ofiss@schiedel.lv
www.schiedel.lv
www.schiedel.com