

UNI plus

Dimniški sistem za trda, tekoča
in plinasta goriva

SCHIEDEL



Schiedel UNI plus

Dimniški sistem z univerzalno dimno cevjo UNI iz tehnične keramike

ZANESLJIV IN VAREN TROSLOJNI SISTEM

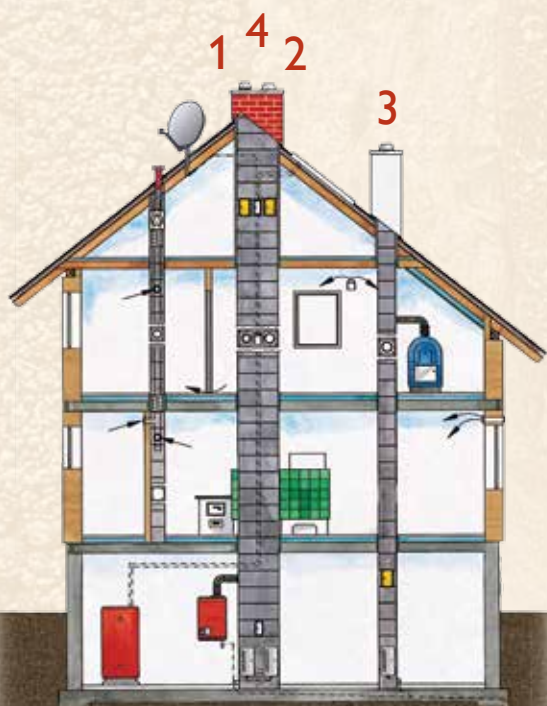
Troslojni dimniški sistem UNI plus odlikuje univerzalna uporabnost, zanesljivost pri delovanju, robustnost pri izvedbi in vzdrževanju, požarna in statična varnost ter trajnost. Široka paleta premerov dimnih cevi in kombinacij dvojnih dimnikov omogoča optimalen izbor dimnika za najrazličnejše kurilne naprave.

Dimniški sistem UNI plus je sestavljen iz treh osnovnih elementov, ki se natančno prilegajo drug drugemu:

- dimnih cevi UNI iz tehnične keramike, ki se odlikujejo z visoko obstojnostjo na temperaturne spremembe, neobčutljivostjo na kondenzat, kislinsko obstojnostjo, trdnostjo in plinotesnostjo;
- sloja negorljive toplotne izolacije iz kamene volne, ki zagotavlja odlično izolativnost dimnika;
- dimniških plaščev iz lahkega betona, s kanali za prezračevanje toplotne izolacije in kanali za statično ojačanje dimnika nad streho.



HIŠO, KI ZAGOTAVLJA VARNO PRIHODNOST,
LAHKO PREPOZNAMO PO ŠTEVILU DIMNIKOV



- 1 DIMNIK ZA CENTRALNO OGREVANJE**
odvaja dimne pline iz kurilne naprave za centralno ogrevanje. Z vsestransko uporabnim dimniškim sistemom se lahko kadarkoli preusmerite na drug način ogrevanja.
- 2 DIMNIK ZA LOKALNO OGREVANJE**
za priklop sobnega kamina, lončene peči ali štedilnika na trdo kurivo. S tem sta omogočena dodatno ugodje in bivalni komfort.
- 3 DIMNIK ZA VARNO PRIHODNOST**
daje novo dimenzijo bivanja, neodvisno od centralnega dimniškega sistema.
- 4 VEČFUNKCIJSKI JAŠEK**
lahko uporabimo kot prezračevalni jašek ali jašek za vodenje negorljivih instalacij, kot so cevi centralnega ogrevanja, klimatske naprave in podobno.



SCHIEDEL

PREDNOSTI DIMNIŠKEGA SISTEMA UNI PLUS:

- primeren za olje, plin in trda goriva,
- odporen na visoke temperature dimnih plinov,
- neobčutljiv na vlago,
- odporen na vplive halogenih spojin,
- požarno varen,
- z 10 različnimi plašči je možnih 32 kombinacij dimnikov,
- možnost statične ojačitve dimnika,
- 30 letna garancija.



STANDARDNI ZAKLJUČKI UNI PLUS DIMNIKA



FINAL

Montažni zaključek dimnika v imitaciji opečne obzidave. Najcenejši način obdelave dimnika nad streho in velik prihranek prostora! Dobavljiv v treh barvah: rdeči, rjavi in črni.



OBLOŽNI ELEMENT

Montažni zaključek dimnika iz steklobetona. Enostaven in hiter način izvedbe zaščite dimnika nad streho, dobavljiv v številnih barvah in površinskih strukturah.

DODATNI PROGRAM UNI PLUS DIMNIKA



DRŽALO DIMNIKA

Zagotavlja zanesljivo statično oporo dimnika pri prehodu skozi strešno konstrukcijo. Možna je montaža držala na, pod ali med špirovce.



VENTILACIJSKA VRATCA







Za dimnike z zračniki priporočamo vgradnjo revizijskih vrat. Te omogočajo enostaven dostop do prezračevalnega jaška za pregledovanje in čiščenje.



REGULATOR VLEKA

Je nepogrešljiv regulacijski element pri kuriščih na trda goriva, ki delujejo z naravnim vlekem. Omejuje vlek v dimniku in s tem zagotavlja delovanje kurilne naprave v optimalnem območju.

Prodajni program dimniškega sistema UNI plus

	Tip dimnika	Premer dimne cevi cm	Zunanja mera dimnika cm	Zunanja mera obl. elementa cm	Dimenzije zračnika cm	Teža kg/m
Enojni 	UNI plus 12	12	32/32	49/49		77
	UNI plus 14	14	32/32	49/49		79
	UNI plus 16	16	32/32	49/49		81
	UNI plus 18	18	36/36	49/49		90
	UNI plus 20	20	36/36	49/49		92
	UNI plus 25	25	48/48	67/67		143
	UNI plus 30	30	55/55	74/74		171
Enojni z ventilacijo 	UNI plus 12L	12	32/46	49/67	10/22	107
	UNI plus 14L	14	32/46	49/67	10/22	109
	UNI plus 16L	16	32/46	49/67	10/22	110
	UNI plus 18L	18	36/50	49/67	10/26	126
	UNI plus 20L	20	36/50	49/67	10/26	129
	UNI plus 25L	25	48/62	67/80	2 x 11/17	178
	UNI plus 30L	30	55/71	74/86	2 x 12/20	205
Dvojni 	UNI plus 1212	12 12	32/59	49/80		134
	UNI plus 1414	14 14	32/59	49/80		138
	UNI plus 1616	16 16	32/59	49/80		142
	UNI plus 1818	18 18	36/67	49/80		163
	UNI plus 2020	20 20	36/67	49/80		168
Dvojni z ventilacijo 	UNI plus 12L12	12 12	32/72	49/92	10/22	160
	UNI plus 14L14	14 14	32/72	49/92	10/22	165
	UNI plus 16L16	16 16	32/72	49/92	10/22	167
	UNI plus 18L18	18 18	36/83	49/99	13/26	192
	UNI plus 20L20	20 20	36/83	49/99	13/26	198
Dvojni kombiniran 	UNI plus 1812	18 12	36/64	49/80		160
	UNI plus 1814	18 14	36/64	49/80		165
	UNI plus 1816	18 16	36/64	49/80		166
	UNI plus 2012	20 12	36/64	49/80		164
	UNI plus 2014	20 14	36/64	49/80		168
	UNI plus 2016	20 16	36/64	49/80		169
Dvojni kombiniran z ventilacijo 	UNI plus 18L12	18 12	36/81	49/99	14/26	190
	UNI plus 18L14	18 14	36/81	49/99	14/26	194
	UNI plus 18L16	18 16	36/81	49/99	14/26	195
	UNI plus 20L12	20 12	36/81	49/99	14/26	193
	UNI plus 20L14	20 14	36/81	49/99	14/26	198
	UNI plus 20L16	20 16	36/81	49/99	14/26	199

Opomba: podatke za obložne elemente in FINAL zaključke najdete v prospektih Obložni elementi in FINAL.



PODROČNI VODJI PRODAJE - KERAMIKA

Broneta Sagmeister, GSM: 041 725 290 Peter Mavrič, GSM: 041 599 345
E-mail: broneta.sagmeister@schiedel.com E-mail: peter.mavric@schiedel.com

PODROČNI VODJI PRODAJE - NERJAVNI DIMNIKI

Primož Vilec, GSM: 031 646 359 Peter Mavrič, GSM: 041 599 345
E-mail: primoz.vilec@schiedel.com E-mail: peter.mavric@schiedel.com

SCHIEDEL dimniški sistemi d.o.o., Latkova vas 82, 3312 Prebold
T 03 703 82 00, info.si@schiedel.com, www.schiedel.si

SCHIEDEL

A standard
INDUSTRIES COMPANY