



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ ПOKPИВНОЇ ПЛИТИ ЗА МІСЦЕМ.




Покривна плита для оздоблення димоходу UNI в конструктиві з вентиляційними каналами.

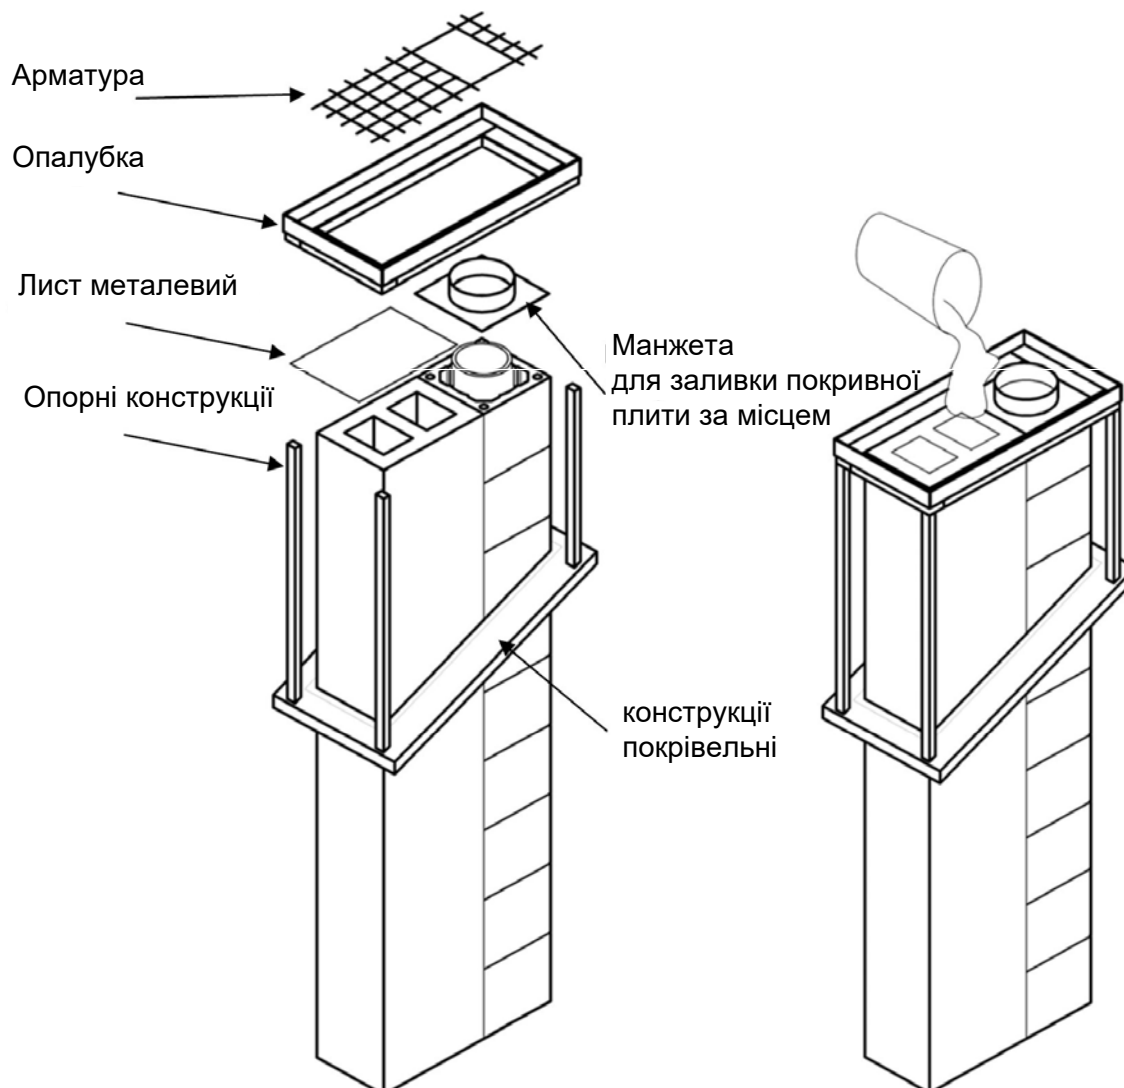

1. Покривну плиту можна відливати за місцем у заздалегідь підготовленій опалубці на будмайданчику або безпосередньо на димоході. Для монтажу використовують бетон марки М300. При виготовленні дерев'яної опалубки для зручності відливання можна використовувати поліетиленову плівку.
2. Перед відливанням плити необхідно встановити манжету і закрити перетин димоходу від потрапляння бетонного розчину. Січення вентиляційних каналів і каналів провітрювання також слід закрити доступними негорючими матеріалами.
3. Необхідно передбачити заходи для кріплення плити до димоходу.
4. Після повного затвердіння бетону зняти опалубку. За допомогою кутової шліфувальної машинки прорізати по периметру готової плити крапельник глибиною близько 5 мм на відстані від краю 15-20 мм, крапельник можна виконати за допомогою конструкції опалубки.

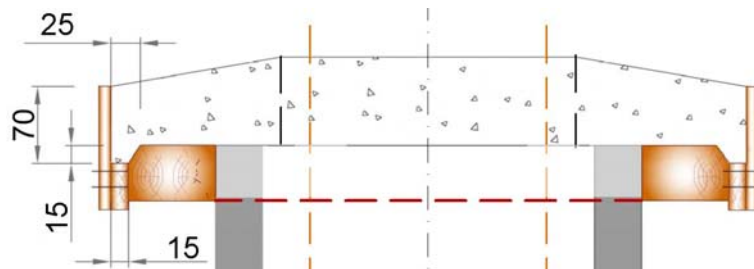


Виконання крапельника

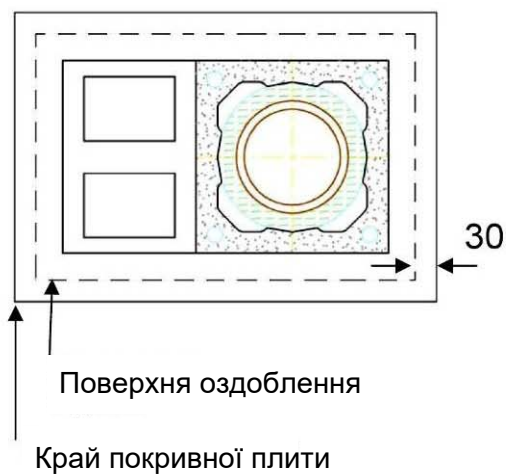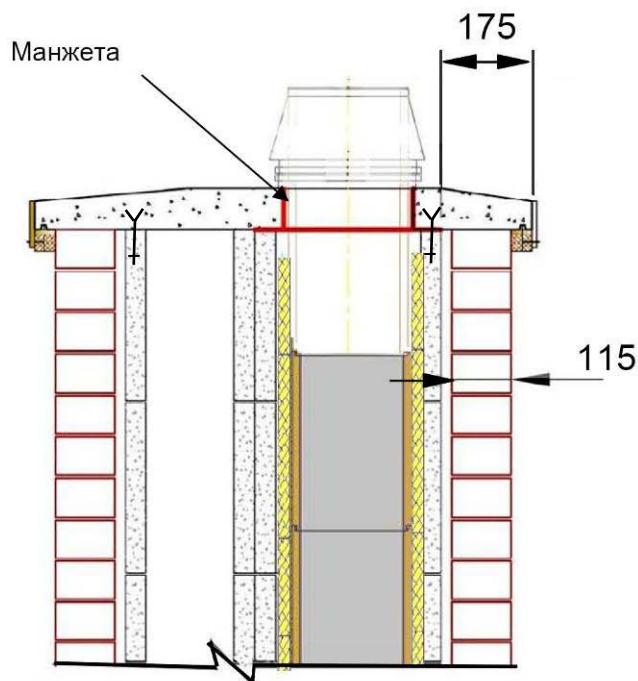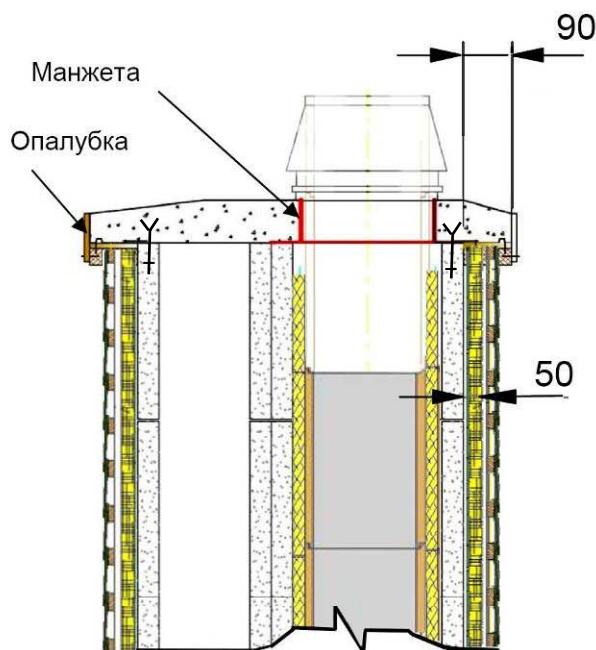

Ізоляція верхньої частини 50 мм

Товщина ізоляції верхньої частини димаря обирається виходячи з кліматичних умов регіону. У цьому прикладі використано негорючу теплоізоляцію завтовшки 50 мм, по якій можливо виконати оздоблення димоходу різними матеріалами. При цьому слід враховувати товщину оздоблювальних матеріалів під час виготовлення плити.

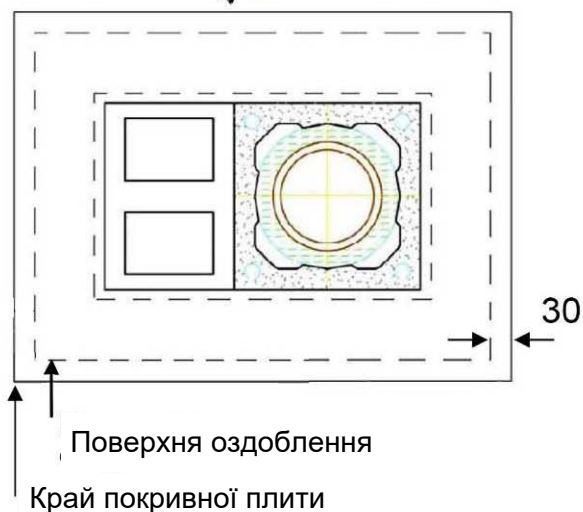

Обмуровка димоходу клінкерною цеглою

Під час виконання обмуровки між димоходом і цегляною кладкою слід залишити вентиляований повітряний зазор 10-15 мм (див. монтажну інструкцію системи UNI).


Обмурування можливо почати з останнього перекриття або зі спеціальної консольної плити.

У цьому разі рекомендуємо скористатися спеціальною інструкцією компанії Schiedel для її виготовлення.

Покривна плита

Конструкція димоходу з вентканалами

Верх плити

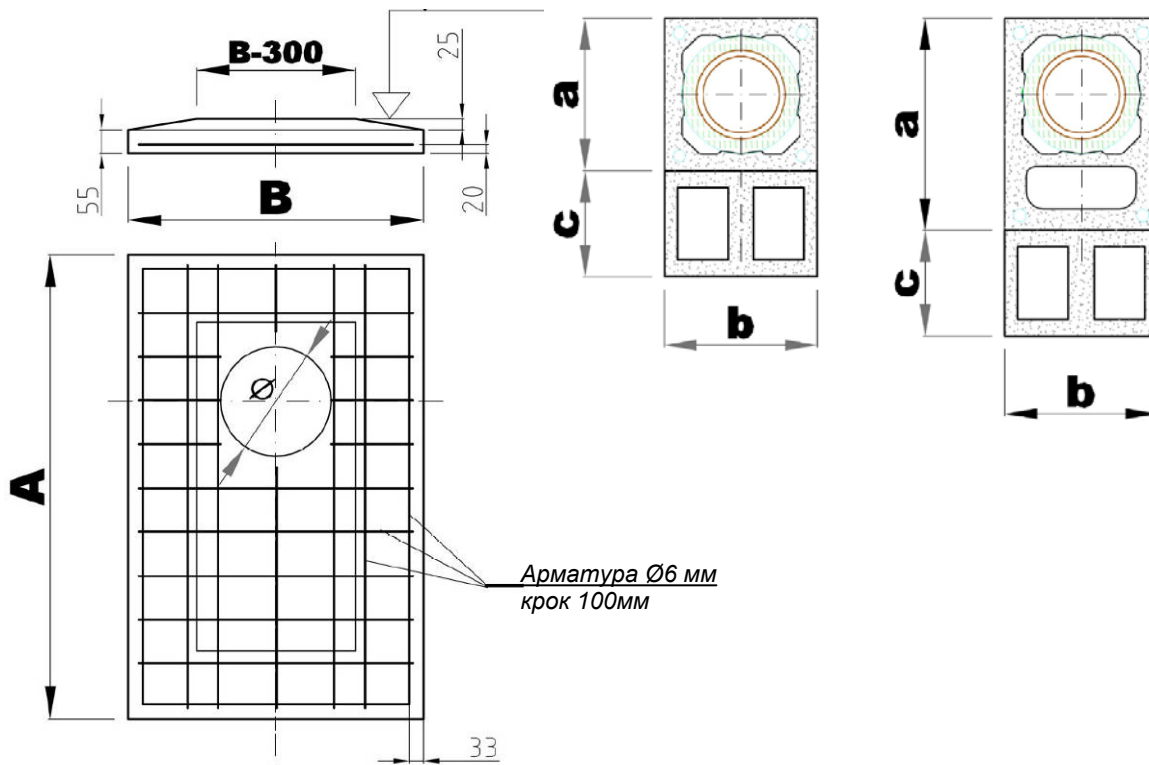

Таблиця розмірів / мм /

Тип димоходу	a	b	c	Ізоляція 50 мм		Обмуровка цеглою 115 мм		Діаметр отвору манжети Ø
				A	B	A	B	
UNI 14L	460	320	240	880	500	1050	670	210
UNI 14	320	320	240	740	500	910	670	210
UNI 16L	460	320	240	880	500	1050	670	210
UNI 16	320	320	240	740	500	910	670	210
UNI 18L	500	360	250	930	540	1100	710	250
UNI 18	360	360	250	790	540	960	710	250
UNI 20L	500	360	250	930	540	1100	710	250
UNI 20	360	360	250	790	540	960	710	250
UNI 25L	620	480	250	1050	660	1220	830	340
UNI 25	480	480	250	910	660	1080	830	340

У разі виникнення запитань звертайтеся до Технічного відділу компанії.