


## SADA PRE NAPOJENIE IZOLAČNÝCH VRSTIEV STRECHY NA KOMÍN Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

<b>Inštalácia:</b>	zvislá
<b>Palivá:</b>	Plyn, drevo, uhlie
<b>Teplná odolnosť:</b>	1 100°C
<b>Odolnosť pri vyhorení sadzí:</b>	Áno
<b>Režim prevádzky:</b>	podtlak ( $N1 \leq 40 \text{ Pa}$ )
	pretlak ( $P1 \leq 200 \text{ Pa}$ )
	Suchá / Vlhká

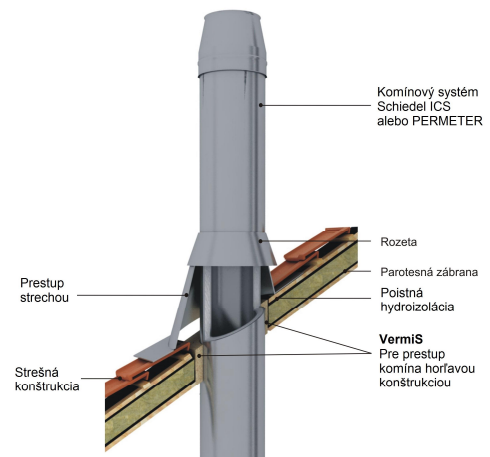



### VermiS

Pre tesné a absolútne bezpečné napojenie parozábrany na komíny z nehrdzavejúcej ocele—**Schiedel ICS** alebo pre **Schiedel PERMETER** máme pripravenú špeciálnu sadu z presných dielov na bázi Vermikulitu s označením VermiS.

**Vermikulit** je izolačný materiál s vysokou teplotnou odolnosťou, ktorý sa v prípade potreby veľmi jednoducho opracováva bežnými ručnými nástrojmi na spracovanie dreva a výsledný tvar sa môže potom jednoducho upraviť podľa miestnych podmienok použitia, napríklad podľa sklonu strechy a jej hrúbky sa dá prechod predĺžiť podľa požiadavky.

Vytvára potrebný prechod medzi komínovým plášťom a parozábranou a umožňuje jej priame a tesné napojenie.

**Sada Schiedel VermiS** je dodávaná v rozmerovej rade pre komínové systémy Schiedel ICS 25 a 50, rovnako tak pre systémy Permeter 25 a 50 pre vnútorné priemery komínov 150, 180 a 200 mm.

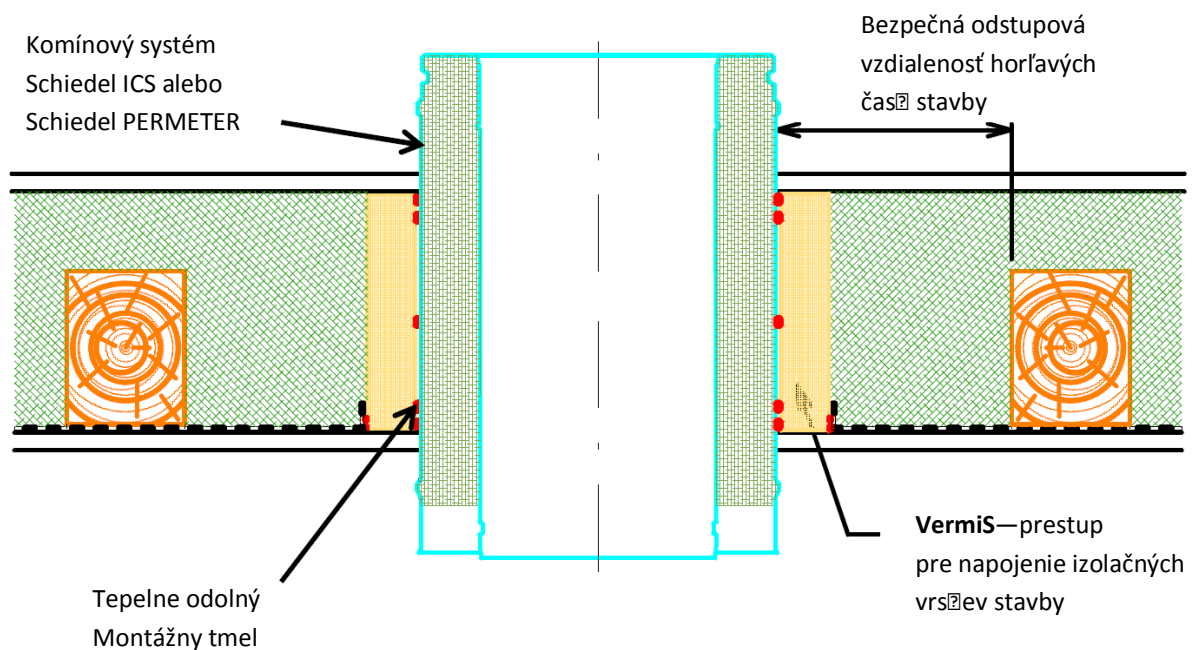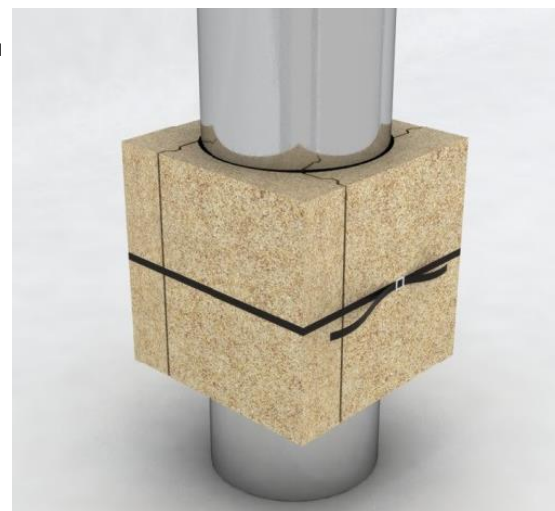

## Bezpečné odstupové vzdialenosť

Komínový systém	Teplotná trieda	Vzdialenosť od horľavých materiálov <sup>(1)</sup>	Výška (hrúbka) prestupu	Vzdialenosť od horľavých materiálov <sup>(2)</sup>
ICS25, Permeter 25	T400	50 mm	≤200 mm	100 mm
			≤400mm	150 mm
			≤600 mm	200 mm
ICS50, Permeter 50	T400	25 mm	≤200 mm	50 mm
			≤400 mm	100 mm
			≤600 mm	120 mm

(1) Vzdialenosť s prevetrávanou medzerou

(2) Vzdialenosť v izolovanom prestupe v závislosť na jeho hrúbke

Podrobnejšie viď. IDS—Informačné dátové listy, dostupné na [www.schiedel.sk](http://www.schiedel.sk)

## Typy prestupov Vermis

Objednávací kód	Označenie	Nominálny priemer (vonkajší plášť komína)	Cena Vermis EUR / set bez DPH
152169	Vermis 300	D = 300	97,39 €
152168	Vermis 282	D = 282	93,14 €
152167	Vermis 252	D = 252	86,22 €
152166	Vermis 232	D = 232	82,92 €
152165	Vermis 202	D = 202	77,14 €

D=300—Vnútorňý priemer komína 150 mm a hrúbka izolačnej vrstvy komína 50 mm

D=252—Vnútorňý priemer komína 200 mm a hrúbka izolačnej vrstvy komína 25 mm

D=202—Vnútorňý priemer komína 150 mm a hrúbka izolačnej vrstvy komína 25 mm

## Odborní poradcovia

BA	Ing. Jankovský Duzan	0905 / 726 942	dusan.jankovský@schiedel.sk
TT	Svetozár.Danko	0908 / 700 468	svetozar.danko@schiedel.sk
NR	Ing. Martin Mako	0905 / 334 964	martin.mako@schiedel.sk
TN	Plizko Radoslav	0905 / 726 940	radoslav.plzko@schiedel.sk
BB	¥kraban Peter	0905 / 660 452	peter.skraban@schiedel.sk
ZA	Jaroslav Zá	0907 / 896 378	jaroslav.zan@schiedel.sk
PO	Slavomír ¥pak	0905 / 726 941	slavomir.spak@schiedel.sk
KE	Kalina Lukáz	0905 / 901 361	lukas.kalina@schiedel.sk

## špecialisti pre komíny z nehrdzavejúcej ocele

BA,TT, NR	Ing. Lukáz Masár	0907 / 974 044	lukas.masar@schiedel.sk
TN,ZA,BB	Ing. Ján Jan i	0915 / 739 933	jan.janci@schiedel.sk
KE, PO	Ing. ubomír Jazzo	0905 / 974 005	lubomir.jasso@schiedel.sk